



Интерьер
Стиль
Жалюзи для вас

КАРНИЗНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАТАЛОГ

СОДЕРЖАНИЕ

■ ПРОФИЛЬНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ КАРНИЗЫ

С ручным управлением или без управления

■ Рондо	2
■ Рондель	6
■ Декора	10
■ Декора Лип	14
■ КС	18
■ СКС	22

С моторизированным управлением

■ Декоратио	26
■ Зомфи Глидея/Мувлайт	30
■ Примеры расчета	34

■ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ КАРНИЗЫ

С ручным управлением

■ Оптима	40
■ Компакт Премиум	42
■ XL	44

■ КОМПЛЕКТАЦИЯ 46



ДЛЯ СРЕДНИХ ИЛИ ТЯЖЕЛЫХ ШТОР (С УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ)




Описание

Профильный карниз «РОНДО» применяется для средних и тяжелых штор.

Для штор средней массы используют обычные скользящие бегунки.


В случае применения тяжелых штор, в качестве опции, устанавливают бегунки с роликами. Карниз Рондо можно изготовить с блоком управления.

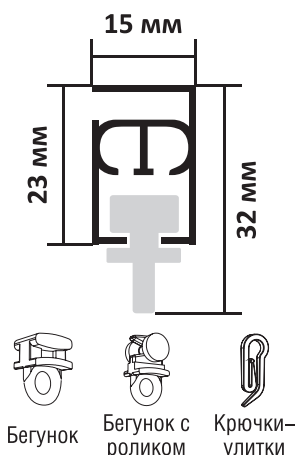

Технические характеристики


- Максимальная длина - до 6 м
- Изготовление карнизов без стыковочных элементов - до 6 м
- Высота профиля - 23 мм
- Ширина профиля - 15 мм
- Цвет профиля - белый
- Цвет комплектации - белый, прозрачный
- Потолочное или стеновое крепление
- В стандартном исполнении используется 10 бегунков на 1 пог. м. карниза с округлением до целого в большую сторону.
- В комплекте с карнизом поставляются крючки-улитки, количество которых соответствует количеству бегунков.

Способы крепления

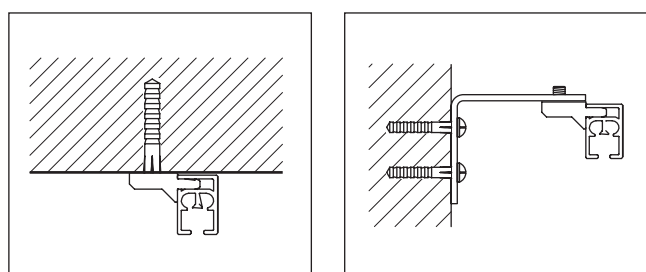


К потолку

К стене




❗ Оптимально рекомендуемое расстояние — 70—80 см.

Монтажные ограничения

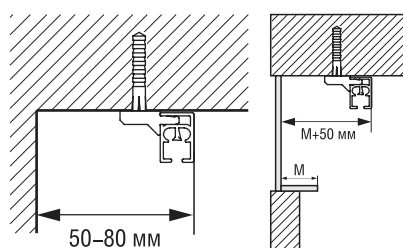


При креплении к потолку минимальный отступ от стены или препятствия 50 мм. Рекомендуется 50-80 мм. При креплении к стене минимальный отступ от стены или препятствия 75 мм.

Стеновое крепление



Потолочное крепление




Варианты стандартных креплений и выносов кронштейнов

Длина кронштейна	X
60 мм	75 мм
100 мм	115 мм
150 мм	165 мм
200 мм	215 мм
250 мм	265 мм
300 мм	315 мм

Способы изгиба


Только эркерный изгиб, который возможен в случае изготовления карниза без блока управления.

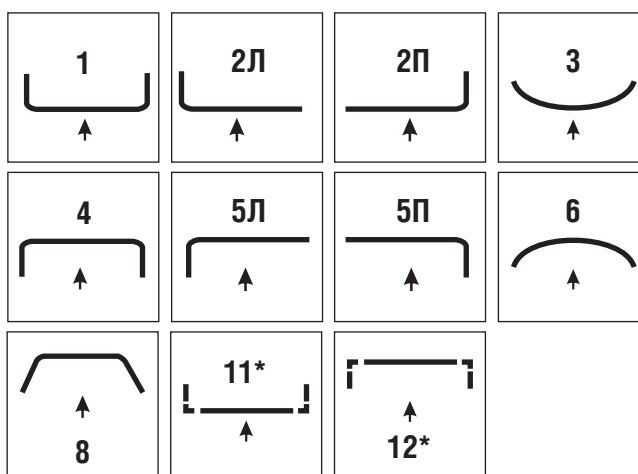

* Только для изделий с ручным управлением.




Радиус изгиба — 10 см
для угловых изгибов




Мин. радиус изгиба:
для эркера — 50 см


Весовые характеристики

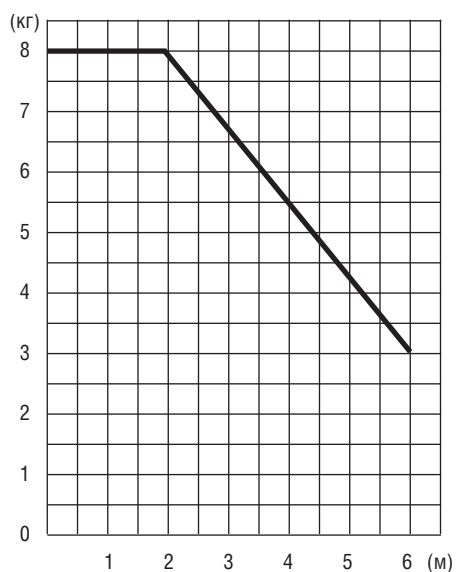


Дополнительные опции



Бегунок с роликом
РОНДО




Бегунок стопорный
РОНДО

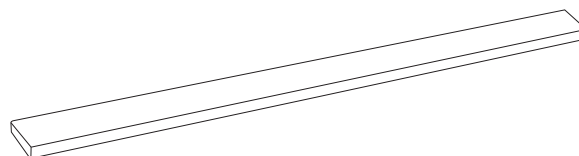

Соединитель
РОНДО

Профиль в комплектации

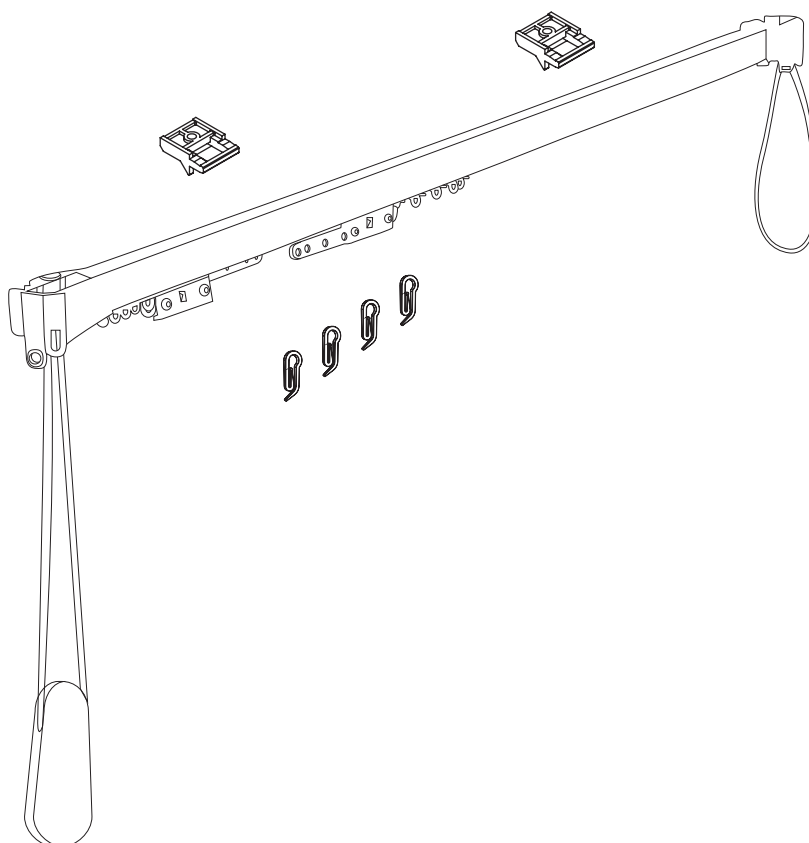

Компоненты. Профиль в сборе

Профиль РОНДО	метры
Кронштейн потолочный РОНДО	1 шт. на каждые 70 см
Бегунок стопорный РОНДО	2 шт. на единицу
Заглушка боковая РОНДО (пара)	1 шт. на единицу
Бегунок обычный РОНДО	10 шт. на м
Крючок-улитка	10 шт. на м + 2 шт. на единицу


Блок управления

Механизм управления РОНДО	1 шт. на ед.
Каретка шторная РОНДО	1-2 шт. на ед. в зависимости от раздвижки
Шнур управления РОНДО	1 шт. на ед.
Груз шнура управления	1 шт. на ед.






ДЛЯ ЛЕГКИХ ШТОР И ТЮЛЯ

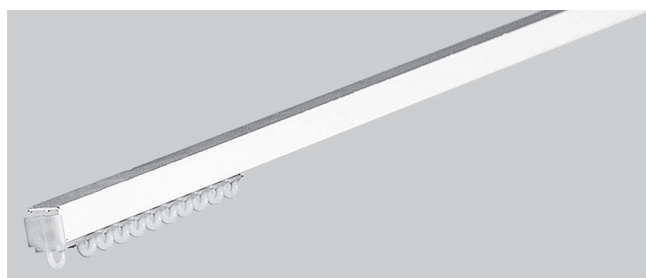

Описание

Профильный карниз «РОНДЕЛЬ» применяется для легких по весу штор и тюля. Система «РОНДЕЛЬ» — самая компактная в линейке карнизов.

Изготавливается только в варианте «без управления».



Бегунок




Крючки-улитки


Технические характеристики

- Максимальная длина - без ограничений
- Изготовление карнизов без стыковочных элементов - до 6 м
- Высота профиля - 12 мм
- Ширина профиля - 14 мм
- Цвет профиля - белый
- Цвет комплектации - белый
- Потолочное или стеновое крепление
- В стандартном исполнении используется 10 бегунков на 1 пог. м. карниза с округлением до целого в большую сторону.
- В комплекте с карнизом поставляются крючки-улитки, количество которых соответствует количеству бегунков.


Способы крепления



К потолку



К стене





❗ Оптимально рекомендуемое расстояние — 70—80 см.

Способы изгиба


Изгибы в арку, эркер и угловые загибы 90 градусов для карниза РОНДЕЛЬ не осуществляются.

Монтажные ограничения




При креплении к потолку минимальный отступ от стены или препятствия 50 мм. Рекомендуется 50-80 мм. При креплении к стене минимальный отступ от стены или препятствия 75 мм.

Стеновое крепление




Потолочное крепление




Варианты стандартных креплений и выносов кронштейнов

Длина кронштейна	X
60 мм	70 мм
100 мм	110 мм
150 мм	160 мм
200 мм	210 мм
250 мм	260 мм
300 мм	310 мм

Весовые характеристики

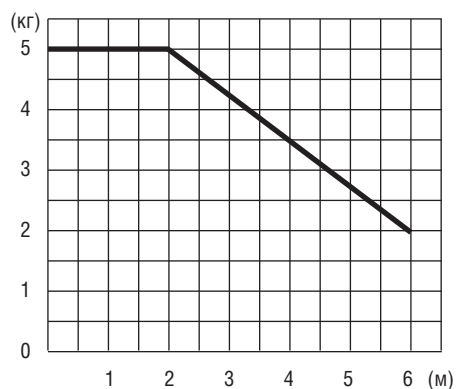


Дополнительные опции



Бегунок стопорный РОНДЕЛЬ

Профиль в комплектации

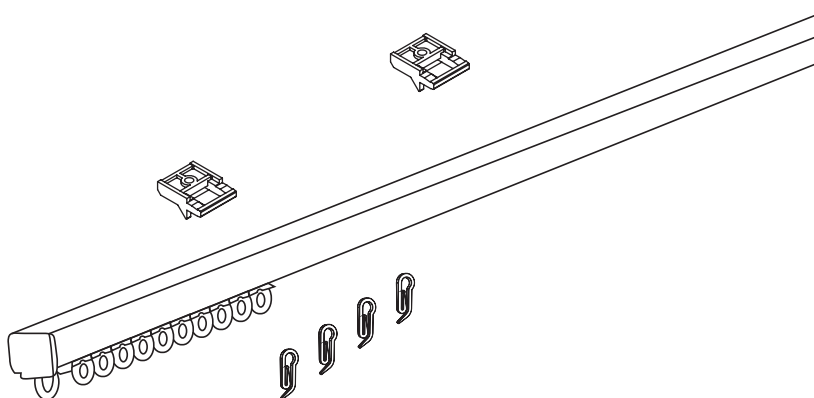


Компоненты. Профиль в сборе

Профиль РОНДЕЛЬ	метры
Кронштейн потолочный РОНДЕЛЬ	1 шт. на каждые 70 см
Бегунок стопорный РОНДЕЛЬ	2 шт. на единицу
Заглушка боковая РОНДО (пара)	1 шт. на единицу
Бегунок обычный РОНДО	10 шт. на м
Крючок-улитка	10 шт. на м + 2 шт. на единицу






ДЛЯ ЛЕГКИХ ШТОР И ТЮЛЯ

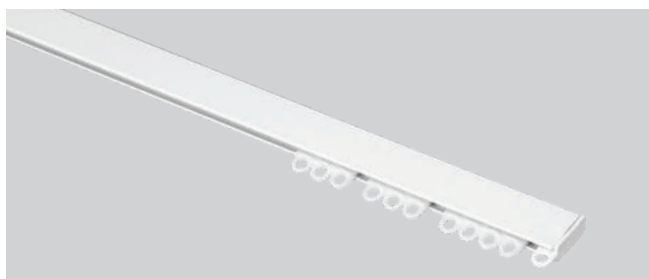

Описание

Профильный карниз «ДЕКОРА» применяется для легких и средних по весу штор. Возможен изгиб профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях.


Изготавливается только в варианте «без управления».

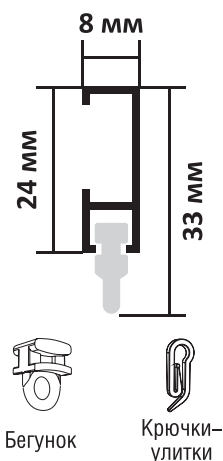

Технические характеристики

- Максимальная длина - без ограничений
- Изготовление карнизов без стыковочных элементов - до 6 м
- Высота профиля - 24 мм
- Ширина профиля - 8 мм
- Цвет профиля - белый
- Цвет комплектации - белый
- Потолочное или стеновое крепление
- В стандартном исполнении используется 10 бегунков на 1 пог. м. карниза с округлением до целого в большую сторону.
- В комплекте с карнизом поставляются крючки-улитки, количество которых соответствует количеству бегунков.

Способы крепления

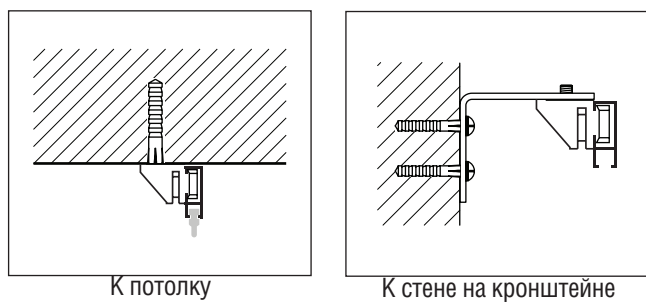

❗ Оптимально рекомендуемое расстояние — 70—80 см.

Монтажные ограничения

При креплении к потолку минимальный отступ от стены или препятствия 50 мм. Рекомендуется 50-80 мм.


При креплении к стене минимальный отступ от стены или препятствия 75 мм.

Варианты стандартных креплений и выносов кронштейнов

Длина кронштейна	X
60 мм	70 мм
100 мм	110 мм
150 мм	160 мм
200 мм	210 мм
250 мм	260 мм
300 мм	310 мм

Способы изгиба


Эркерный изгиб

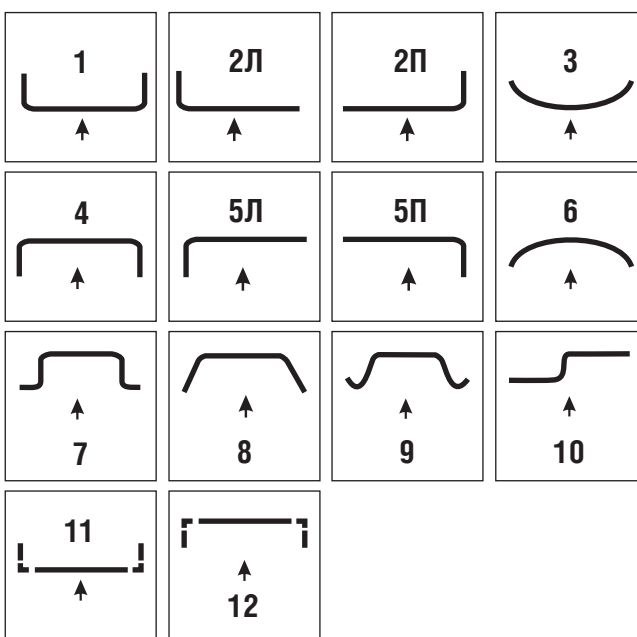


Арочный изгиб



❗ При арочном изгибе необходимо заказывать дополнительные опоры




Радиус изгиба – 10 см для угловых загибов




Мин. радиус изгиба: для эркера – 50 см для арки – 50 см

Весовые характеристики

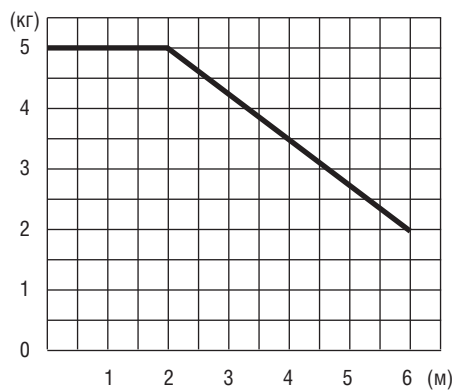


Дополнительные опции



Соединитель
ДЕКОРА




Бегунок
стопорный
ДЕКОРА



Переходник
угловой
ДЕКОРА

Профиль в комплектации

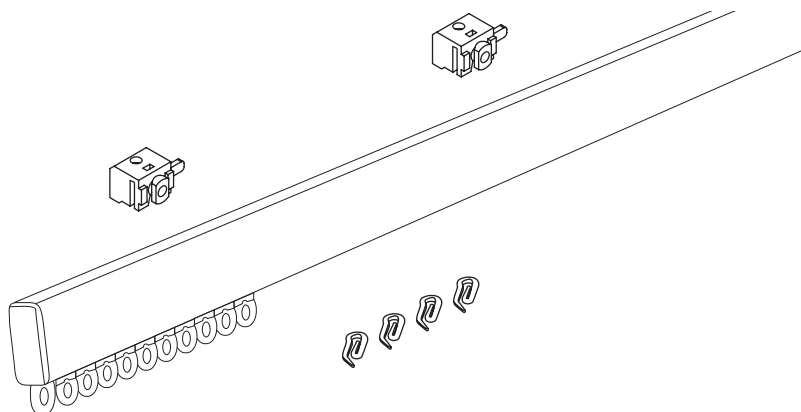

Компоненты. Профиль в сборе

Профиль ДЕКОРА	метры
Кронштейн потолочный ДЕКОРА	1 шт. на каждые 70 см
Заглушка боковая ДЕКОРА с кольцом (пара)	1 шт. на единицу
Бегунок обычный ДЕКОРА	10 шт. на м
Крючок-улитка	10 шт. на м + 2 шт. на единицу






ДЛЯ ТЮЛЯ С ЛАМБРЕКЕНОМ



Описание


Профильный карниз «ДЕКОРА ЛИП» применяется для легких и средних по весу штор и для крепления ламбрекенов, воланов и бандо. Может использоваться с бегунками и без них.



Технические характеристики


- Максимальная длина - без ограничений
- Изготовление карнизов без стыковочных элементов - до 6 м
- Высота профиля - 24 мм
- Ширина профиля - 10 мм
- Цвет профиля - белый
- Цвет комплектации - белый
- Потолочное или стеновое крепление
- Возможен изгиб профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Способы крепления

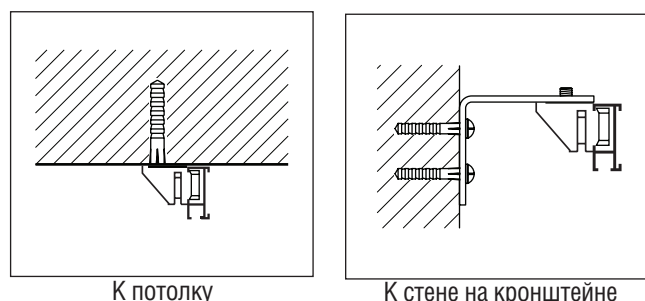

К потолку

К стене на кронштейне



❗ Оптимально рекомендуемое расстояние — 70—80 см.

Монтажные ограничения

При креплении к потолку минимальный отступ от стены или препятствия 50 мм. Рекомендуется 50-80 мм.


При креплении к стене минимальный отступ от стены или препятствия 75 мм.

Варианты стандартных креплений и выносов кронштейнов

Длина кронштейна	X
60 мм	70 мм
100 мм	110 мм
150 мм	160 мм
200 мм	210 мм
250 мм	260 мм
300 мм	310 мм

Способы изгиба


Эркерный изгиб

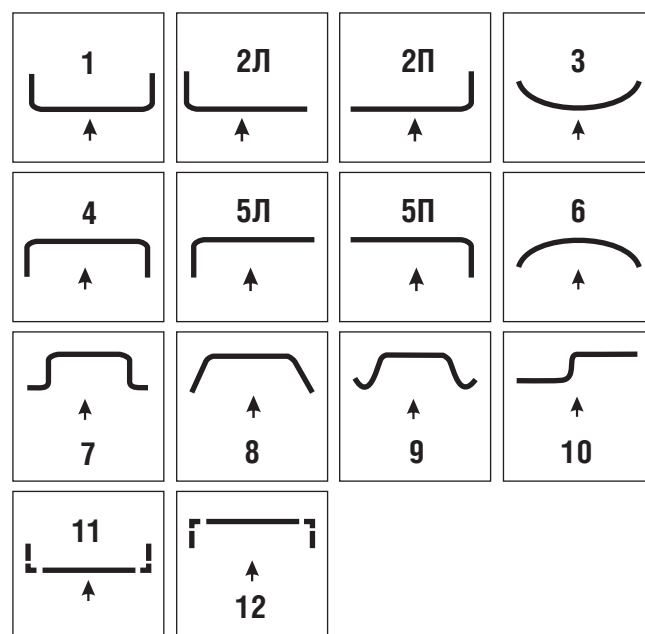


Арочный изгиб



❗ При арочном изгибе необходимо заказывать дополнительные столпы




Радиус изгиба — 10 см для угловых загибов




Мин. радиус изгиба:
для эркера — 50 см
для арки — 50 см

Весовые характеристики

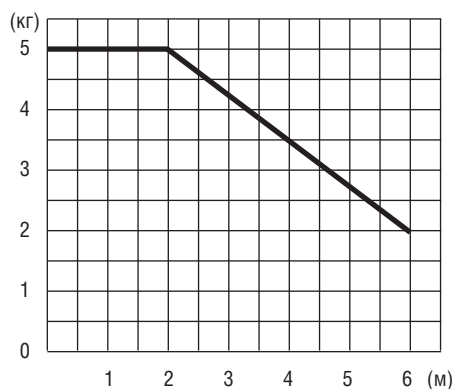


Дополнительные опции



Соединитель
ДЕКОРА ЛИП




Бегунок
стопорный
ДЕКОРА ЛИП



Переходник
угловой
ДЕКОРА ЛИП

Профиль в комплектации

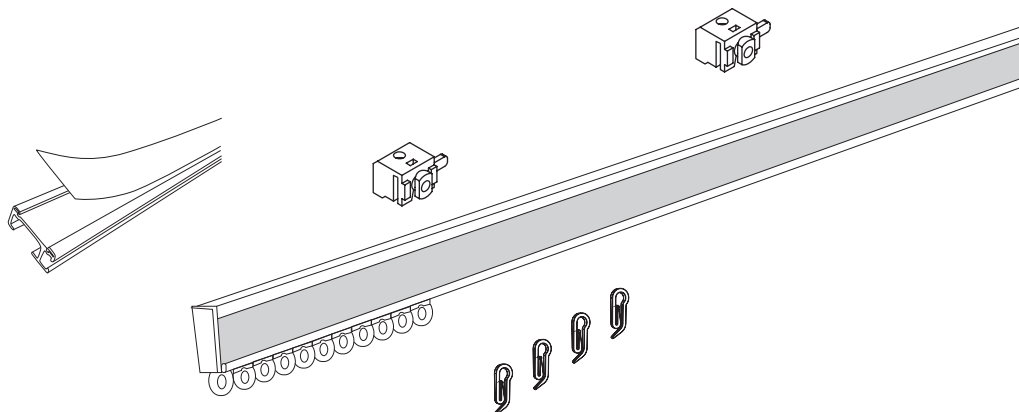


Компоненты. Профиль в сборе

Профиль ДЕКОРА ЛИП	метры
Кронштейн потолочный ДЕКОРА	1 шт. на каждые 70 см
Заглушка боковая ДЕКОРА (пара)	1 шт. на единицу
Бегунок обычный ДЕКОРА	10 шт. на м
Ответная лента	х метры + 10 см
Крючок-улитка	10 шт. на м + 2 шт. на единицу






ДЛЯ ЛЕГКИХ И СРЕДНИХ ШТОР

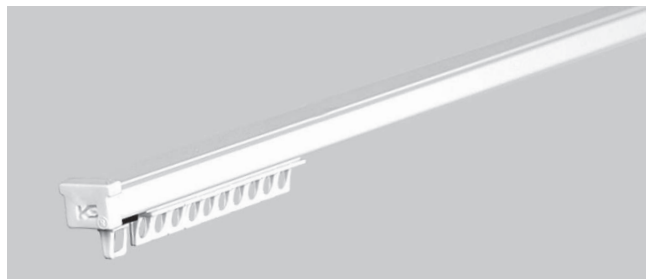

Описание

Алюминиевый профиль применяется в качестве линий для лёгких и средних штор. Принципиально новая система движения глайдеров по профилю обеспечивает идеальное скольжение и прохождение через угловые изгибы. Клик-глайдер даёт возможность добавить глайдеры после установки профиля (см. крепление профиля).

Идеален для производства гнутых форм.



Минимальное расстояние между центрами профиля 50 мм.

Изготавливается только в варианте «без управления».


Технические характеристики

- Максимальная длина - 6 м
- Возможность стыка
- Предназначены для легких и средних штор
- Ручное управление (поводок)
- Эркерный изгиб
- Минимальный отлет от стены - 12 см
- Стандартное расстояние между линиями - 5 см
- Потолочное крепление
- Стеновое крепление


Способы изгиба

Только эркерный изгиб

Способы крепления

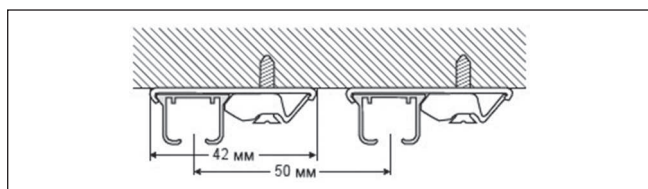


К потолку (2 линии)

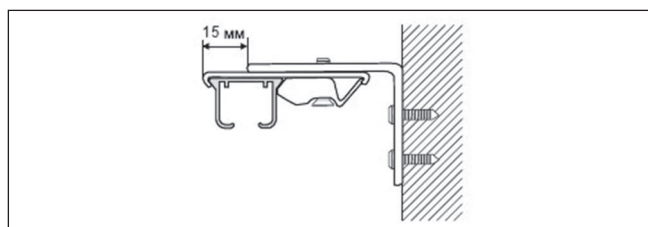


К стене




Крепление профиля

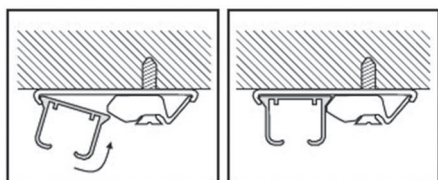


Крепление клик-глайдера

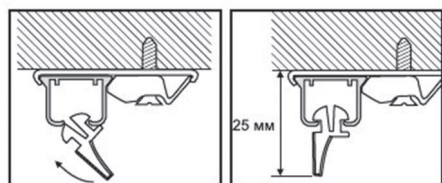


❗ Оптимально рекомендуемое расстояние - 50-70 см.

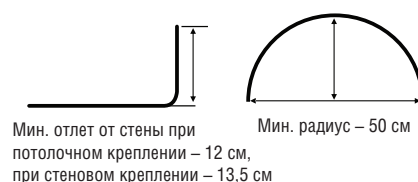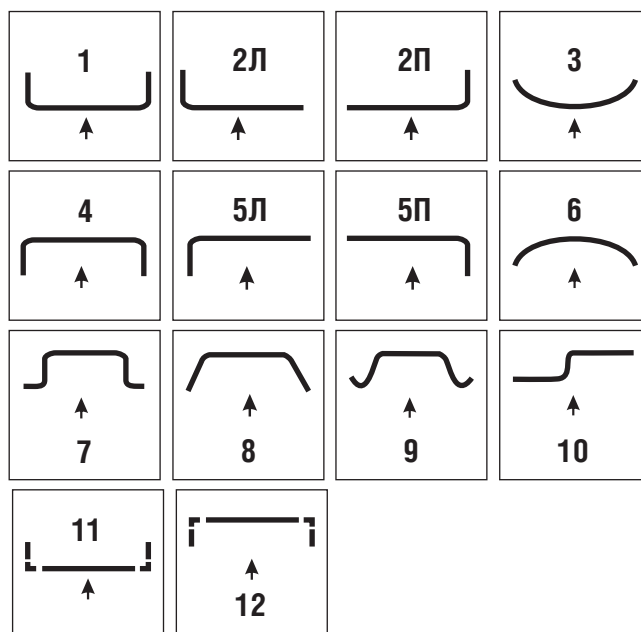

Весовые характеристики

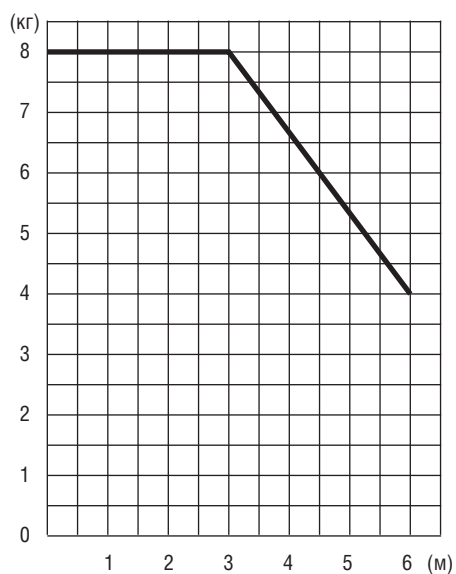


Дополнительные опции



Соединитель
профиля
КС




Бегунок
стопорный
КС



Кронштейны
угловые
левый/правый
КС

Профиль в комплектации

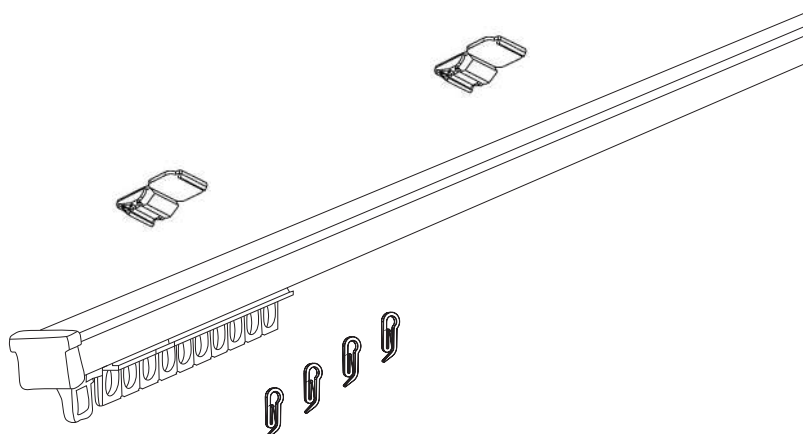


Компоненты. Профиль в сборе

Профиль КС	метры
Кронштейн потолочный КС, СКС	1 шт. на каждые 70 см
Заглушка и стопор КС (пара)	1 шт. на единицу
Бегунок шторный КС, СКС	10 шт. на м
Крючок-улитка	10 шт. на м + 2 шт. на единицу





ДЛЯ ЛЕГКИХ И СРЕДНИХ ШТОР (С УПРАВЛЕНИЕМ)

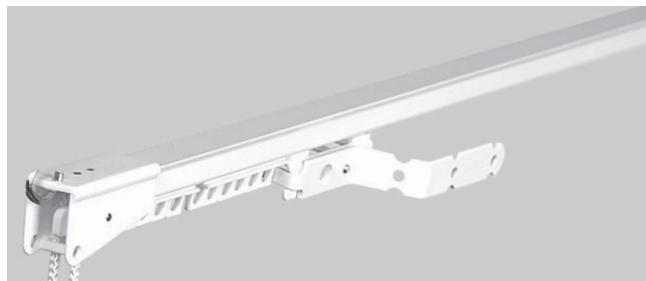


Описание

Принципиально новая система движения глайдеров по профилю обеспечивает идеальное скольжение и прохождение мастер-глайдера через угловые загибы. Клик-глайдер дает возможность добавлять глайдеры после установки профиля (см. крепление профиля).

Идеален для производства гнутых форм с управлением.

Минимальное расстояние между центрами профиля – 50 мм.




Технические характеристики

- Максимальная длина – 6 м
- Предназначены для легких, средних и тяжелых штор
- Кордовое управление (груз)
- Эркерный изгиб
- Минимальный отлет от стены для управления – 18 см
- Стандартное расстояние между линиями – 5 см
- Потолочное крепление
- Стеновое крепление


Способы изгиба

Только эркерный изгиб.

Способы крепления

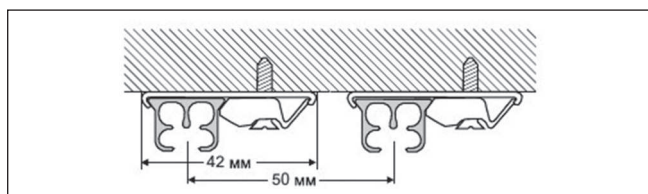


К потолку (2 линии)


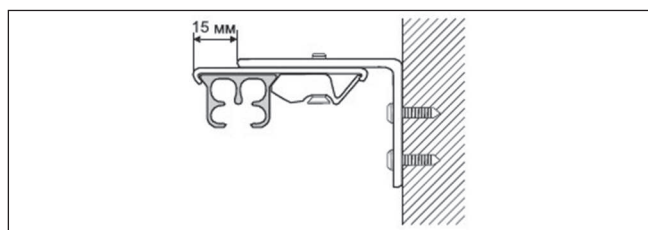


К стене



Крепление профиля

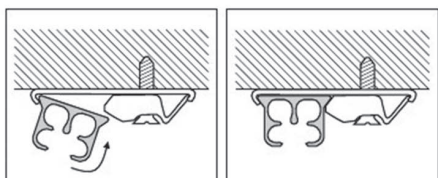


Крепление клик-глайдера

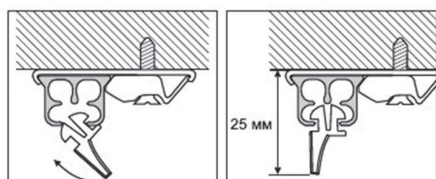

❗ Оптимально рекомендуемое расстояние – 50-70 см

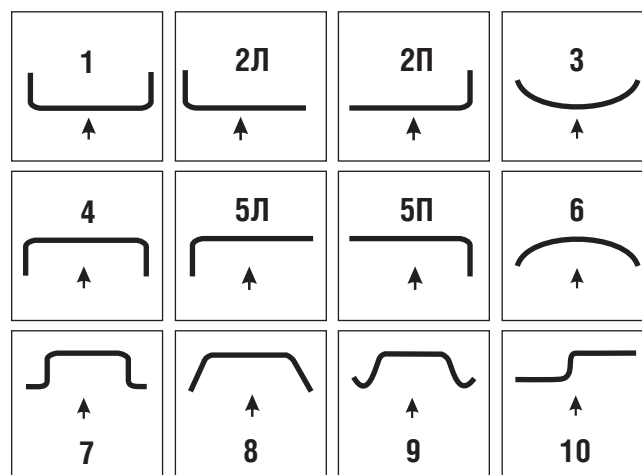


Весовые характеристики

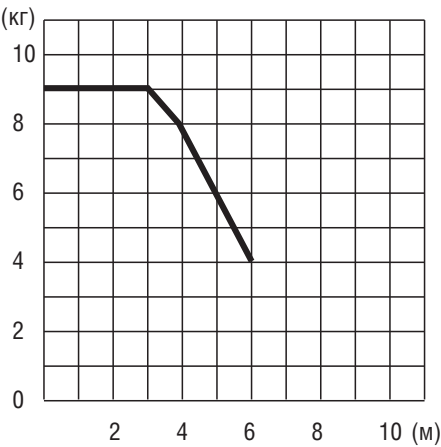

Дополнительные опции




Бегунок
стопорный
СКС



Кронштейны
угловые
левый/правый
СКС

Профиль в комплектации

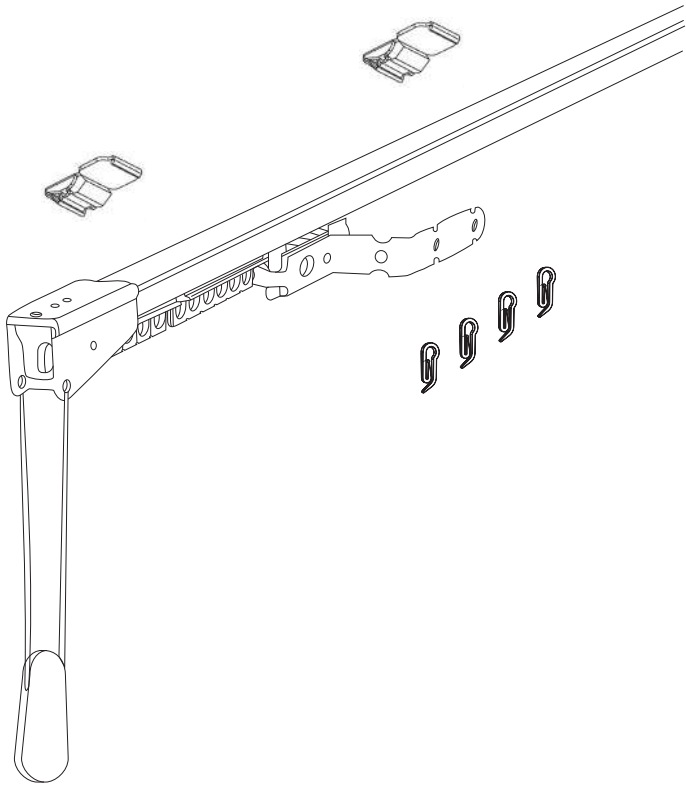

Компоненты. Профиль в сборе

Профиль СКС	метры
Кронштейн потолочный КС, СКС	1 шт. на каждые 70 см
Блок управления СКС	2 шт. на единицу
Глайдер	10 шт. на м
Крючок-улитка	10 шт. на м
Корд 3,5 мм	метры

Бегунок-глайдер с лапкой СКС	1 шт. на единицу
Бегунок-глайдер без лапки СКС	1 шт. на единицу
Пилот бегунка с лапкой СКС	1 шт. на единицу
Пилот бегунка без лапки СКС	1 шт. на единицу
Груз СКС	1 шт. на единицу






ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ШТОР (ЭЛЕКТРИКА)



Описание

Карнизы для раздвижных штор Декоратио с автоматическим управлением – сочетание безупречного качества, современных технологий и доступной цены. В ассортименте представлено две модели электроприводов:

■ Dekoratio I DT16TV: возможно управление с пульта дистанционного управления, проводного выключателя или системы «Умный Дом».




■ Dekoratio II AM50: возможно управление с пульта дистанционного управления или системы «Умный Дом».


Технические характеристики

- Максимальная длина карниза: 12 м
- Изготовление карниза без стыковочного элемента: 6 м
- Максимально допустимый вес шторы (AM50/DT16): 70/50 кг
- Цвет профиля и комплектующих: белый
- Крутящий момент: 1,2 Нм
- Скорость движения: 12 см/сек
- Электрическая мощность: 45 Вт
- Электрическое напряжение: 220 В
- Интерфейс «Умный дом»: RS485
- Функция «Touch-Motion» (плавный старт-финиш): да

Способы крепления

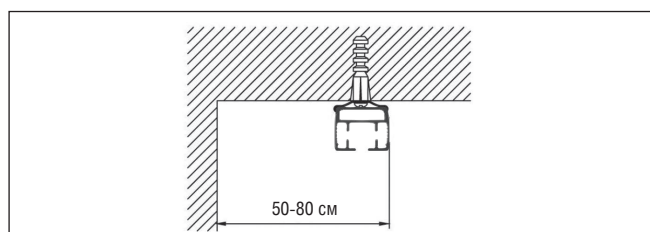

К потолку

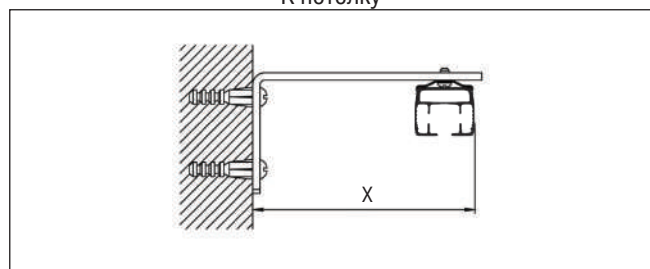

К стене

Длина кронштейна	X
10 см	11 см
15 см	16 см
20 см	21 см


Весовая нагрузка

в зависимости от изгиба и управления


Тип изгиба	AM50			DT16TV		
	на длину			на длину		
	4 м	8 м	12 м	4 м	8 м	12 м
	60кг	55кг	50кг	45кг	40кг	35кг
	70кг	65кг	60кг	50кг	45кг	40кг
	48кг	42кг	35кг	40кг	35кг	30кг
	55кг	50кг	42кг	45кг	40кг	35кг
	36кг	30кг	25кг	30кг	25кг	20кг
	42кг	36кг	30кг	35кг	30кг	25кг
	25кг	20кг	x	20кг	10кг	x
	38кг	25кг	x	30кг	20кг	x

Способы изгиба

Только эркерный изгиб

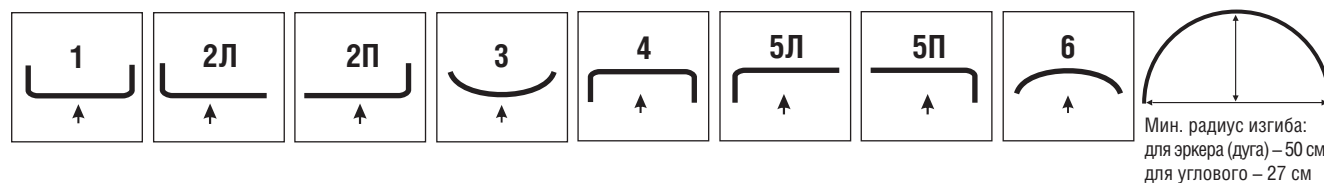


Профиль в комплектации

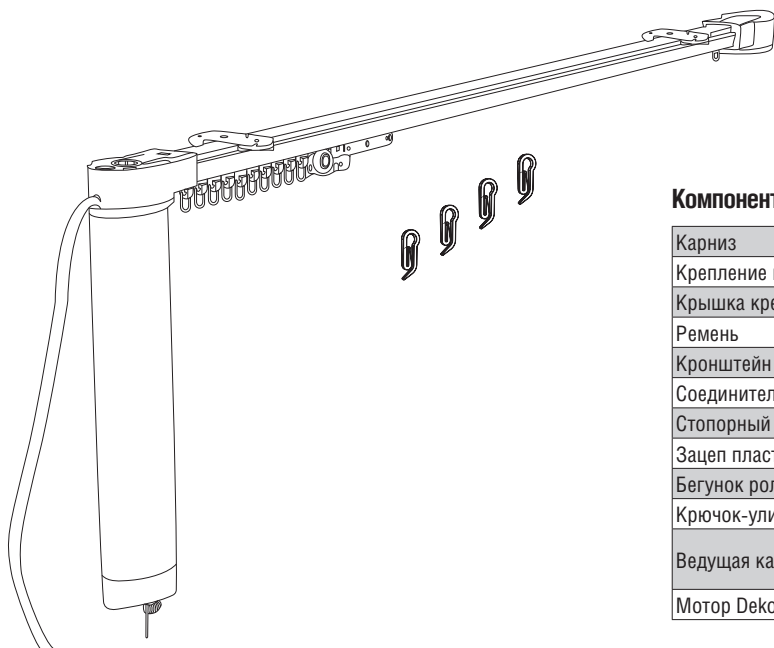


Компоненты. Профиль в сборе

Карниз	метры
Крепление мотора (комплект)	1 шт.
Крышка крепления мотора	1 шт.
Ремень	метры x 2
Кронштейн потолочный	1 шт. на каждые 70 см
Соединитель ремня	2 шт.
Стопорный бегунок	2 шт.
Зацеп пластиковый	4 шт.
Бегунок роликовый	10 шт. на 1 м
Крючок-улитка	10 шт. на 1 м + 4 шт.
Ведущая каретка	1 или 2 шт (в зависимости от типа раздвижения)
Мотор DekoRatio	1 шт.


Элементы управления Dekoratio I (привод DT16TV)



Проводной
настенный
выключатель
DC 866




Настенный
радиовыключатель
1-канальный
DC 1670



Пульт управления
2x1 канальный для штор
DC 1660




Пульт управления
2x15 канальный для штор
DC 1662




Настенный
радиовыключатель
15-канальный
DC 1673


Элементы управления Dekoratio II (привод AM50)




AC 140-01
пульт ДУ
1-канальный




AC 140-06
пульт ДУ
6-канальный



AC 140-16+
пульт ДУ
16-канальный



AC 133-01
настенный
радиовыключатель
1-канальный



AC 133-05
настенный
радиовыключатель
5-канальный






ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ШТОР (ЭЛЕКТРИКА)



Описание

Компания Somfy – ведущий европейский производитель электроприводов и автоматики для карнизов и жалюзи. Мы предлагаем две линейки моторов для раздвижных штор:


- Серия Glydea: сверхтихие и мощные электродвигатели для самых взыскательных заказчиков.
- Серия Movelite: бюджетная серия приводов высокого качества под брендом известной и надежной компании.




Технические характеристики

- Максимальная длина карниза: 12 м
- Изготовление карниза без стыковочного элемента: 6 м
- Максимально допустимый вес шторы: 35/60 кг (указан в маркировке электропривода)
- Цвет профиля и комплектующих: белый
- Скорость движения: регулируемая (от 12 до 20 см/сек)
- Интерфейсы управления: «фазный» – доступен в модели WT, «сухой контакт» – доступен в моделях DCT и RTS, «радио» – для модели RTS
- Функция «Touch-Motion» (управление по усилию на ведущей каретке): доступна в моделях DCT и RTS
- Класс пылевлагозащиты: IP30

Способы крепления

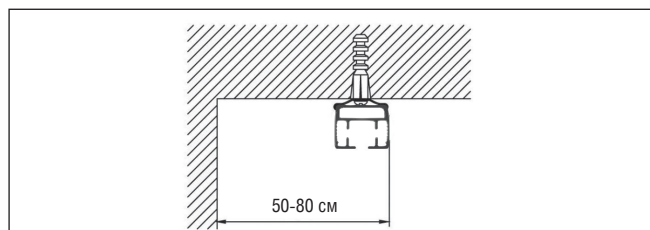

К потолку

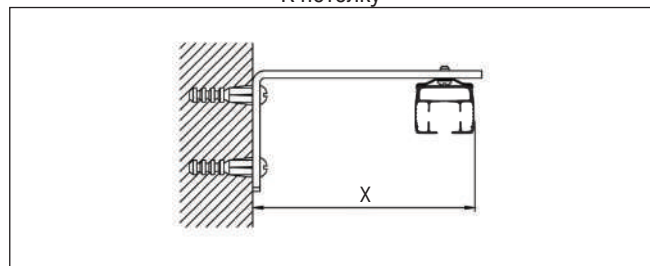

К стене

Длина кронштейна	X
10 см	11 см
15 см	16 см
20 см	21 см



Весовая нагрузка в зависимости от изгиба и управления

Тип изгиба	Glydea/Movelite 35			Glydea™ 60		
	3 м	6 м	10 м	6 м	10 м	12 м
	35* кг	35* кг	35 кг	60 кг	60 кг	55 кг
	35* кг	35* кг	35 кг	60 кг	60 кг	55 кг
	35* кг	25 кг	20 кг	45 кг	45 кг	35 кг
	35* кг	25 кг	20 кг	45 кг	45 кг	35 кг

Тип изгиба	Glydea/Movelite 35			Glydea™ 60		
	3 м	6 м	10 м	6 м	10 м	12 м
	15 кг	10 кг	–	35 кг	25 кг	–
	15 кг	10 кг	–	35 кг	25 кг	–
	35 кг	15 кг	–	35 кг	8 м 25 кг	
	30 кг	10 кг	–	30 кг	8 м 20 кг	


Способы изгиба

Только эркерный изгиб

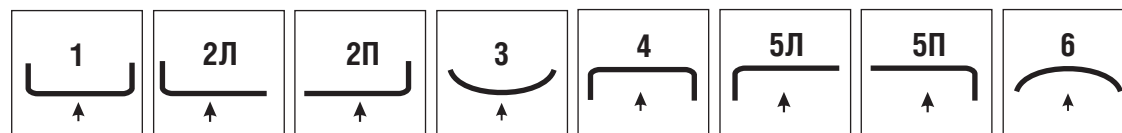

Мин. радиус изгиба:
для эркера (дуга) – 50 см
для углового – 27 см


Профиль в комплектации

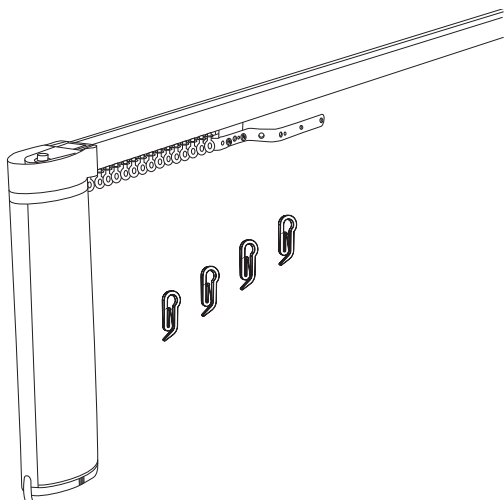

Компоненты. Профиль в сборе

Наименование	Описание
Бегунок	Бегунок с вращающейся серьгой
Карниз	Длина 5 м
Ремень	Высокопрочный зубчатый ремень
Заглушка	Приводная заглушка для карниза
	Ответная заглушка для карниза
Ведущая каретка	Стандартная ведущая каретка GA 35
Удлинитель	Удлинитель ведущей каретки GA 35
Соединитель карнизов	Соединительная пластина GA
Крючок	Пластиковый крючок для подвеса ткани
Электропривод	Glydea™ 35e DCT, кабель 1,5 м, управление по беспотенциальному контакту и ИК
	Glydea™ 35e WT, кабель 1,5 м, управление выключателем 220 В для жалюзи
	Glydea™ 60e DCT, кабель 1,5 м, управление по беспотенциальному контакту и ИК
	Glydea™ 60e WT, кабель 1,5 м, управление выключателем 220 В для жалюзи
	Glydea 35e RTS, кабель 1,5м, управление по радиоканалу
	Glydea 60e RTS, кабель 1,5м, управление по радиоканалу
	Movelite 35 RTS, кабель 1,5м, управление по радиоканалу
	Movelite 35 DCT , кабель 1,5м, управление по беспотенциальному контакту
	Movelite 35 WT , кабель 1,5м, управление выключателем 220В


Элементы управления




Пульт ДУ
1-канальный
Situо1 RTS




Пульт ДУ
5-канальный
Situо5 RTS



Пульт ДУ
16-канальный
Telis 16 RTS



Настенный
радиовыключатель
Smoove 1-канальный




Настенный
выключатель
1-канальный
DC 866



ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

Пример 1

Карниз прямой трехрядный с одним закругленным углом и одним углом 90 градусов, стеновое крепление на трех кронштейнах.

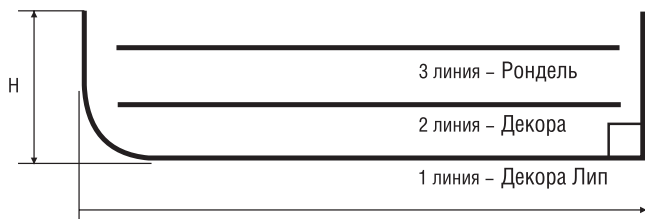

L – линейный размер карниза

H – отступ от стены

❗ **Примечание:** при выносе от стены (H), превышающем 40 см, карниз рассчитывается как эркерный.


❗ **Примечание:** если в заказе несколько одинаковых карнизов, количество кронштейнов и дополнительной комплектации указывается для всего заказа.

❗ **Стандартное расстояние между линиями — 5 см. Минимально возможное расстояние — 3 см.**

- а) Ц1 (цена 1 линии) = L x цену 1 м профиля Декора Лип + цена закругленного угла + цена угла 90 градусов.
 б) Ц2 (цена 2 линии) = L x цену 1 м профиля Декора.
 в) Ц3 (цена 3 линии) = L x цену 1 м профиля Рондель.
 г) Ц4 (цена кронштейнов) = 3 шт. x цену кронштейна.
Итого: цена карниза = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4

Пример 2


Карниз прямой двухрядный с управлением. Потолочный крепеж. Управление справа с натяжителем.

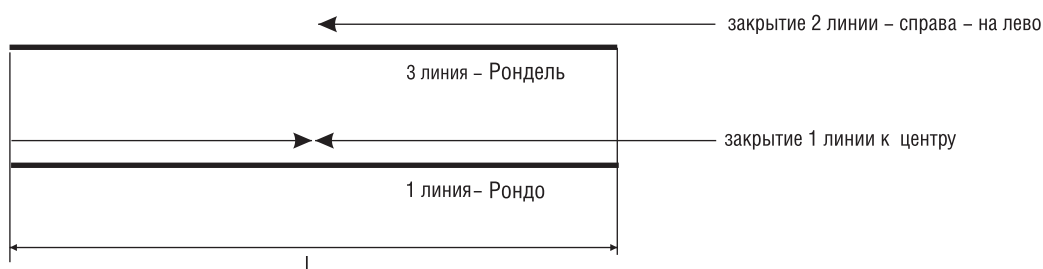

- а) Ц1 (цена 1 линии) = L x цену 1 м профиля Рондо + цена блока управления для Рондо с натяжителем.
 б) Ц2 (цена 2 линии) = L x цену 1 м профиля Рондель + цена блока управления для Рондель с натяжителем.
Итого: цена карниза = Ц1 + Ц2

Пример 3

Дугообразный однорядный эркерный карниз, стеновое крепление на четырех кронштейнах (10 см).

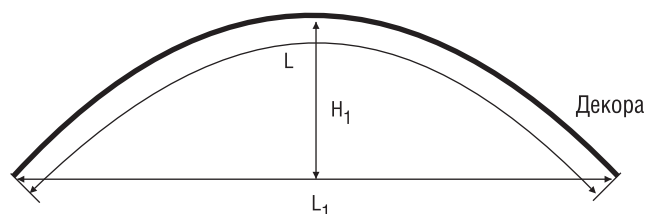


H₁ –прогиб

L₁ – база

- а) Ц1 (цена 1 линии) = L x цену 1 м профиля Декора + стоимость углового изгиба 91 - 179 градусов + наценка на изготовление эркера.
 б) Ц2 (цена кронштейнов) = 4 шт. x цену кронштейна (10 см).
Итого: цена карниза = Ц1 + Ц2

Пример 4

Эркерный двухрядный карниз с закругленными углами со стыком. Потолочное крепление. Отступ от стены 20 см.

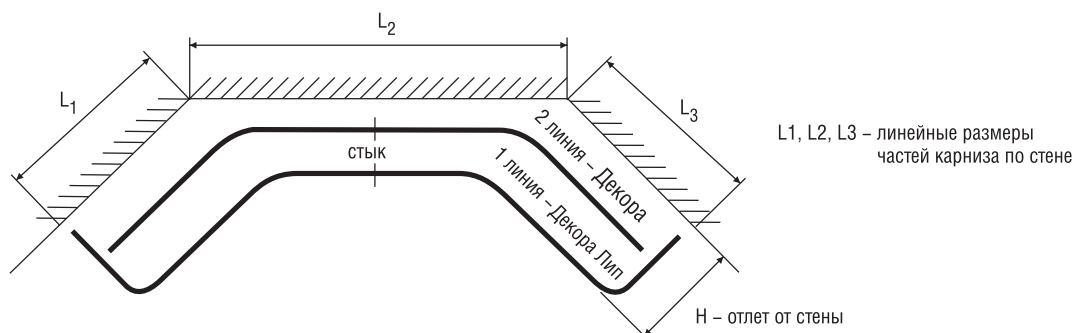

а) **Ц1 (цена 1 линии)** = $(L1 + L2 + L3) \times \text{цену 1 м профиля Декора Лип} + 2 \times \text{цену закругленного угла} + 2 \times \text{цену углового загиба 91-179 градусов} + \text{наценка на изготовление эркера} + \text{цена стыковочного элемента}$.

б) **Ц2 (цена 2 линии)** = $(L1 + L2 + L3) \times \text{цену 1 м профиля Декора} + 2 \times \text{цену углового загиба 91-179 градусов} + \text{наценка на изготовление эркера} + \text{цена стыковочного элемента}$.


Итого: цена карниза = Ц1 + Ц2

❗ **Примечание:** При изготовлении штор необходимо учитывать то, что фактический размер карниза для вогнутых эркеров будет меньше, а для внешних эркеров больше, чем линейные размеры по стене.

❗ **Примечание:** Если размеры эркера указаны по стене, расчёт линий профиля производится по линейным размерам.

Пример 5

Арочный карниз, стеновое крепление на трех кронштейнах.

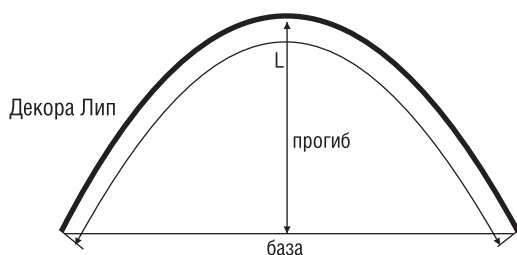


а) **Ц1 (цена 1 линии)** = $L \times \text{цену 1 м профиля Декора Лип} + \text{наценка на арочный изгиб}$.

б) **Ц2 (цена кронштейнов)** = $3 \text{ шт.} \times \text{цену кронштейна (15 см)}$.

Итого: цена карниза = Ц1 + Ц2







Пример 6

Эркер (форма — круг). Изготовлен из двух полуокружностей со стыком.

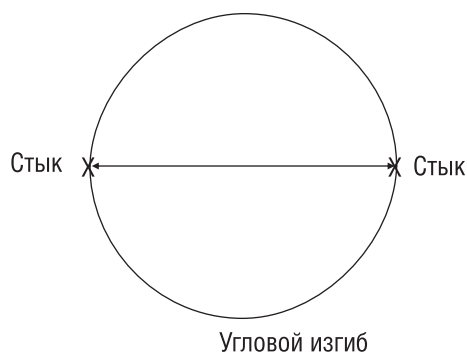


а) **Ц1** = $L \text{ (длина дуги)} \times \text{цену 1 м профиля} + \text{угол изгиба (91° - 179°} + \text{наценка на изготовление эркера} \times 2 \text{ шт} + 2 \text{ соединительных элемента}$.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

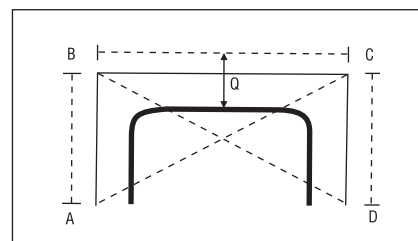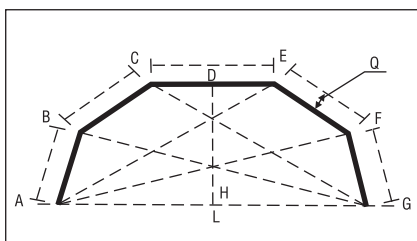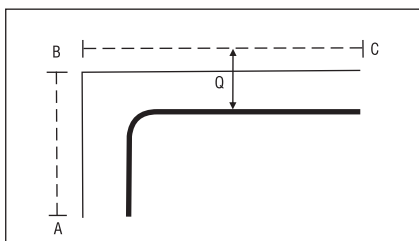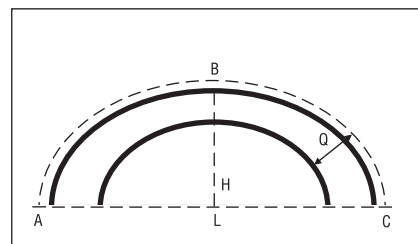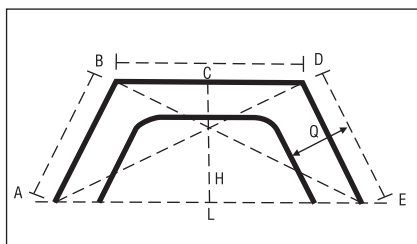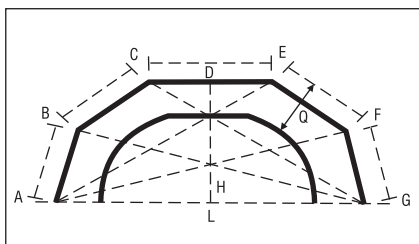


Необходимо указывать отступ от стены для одной из линий карниза (Q), размеры базы (L), диагонали или угла изгиба (угол от 91 до 179 градусов).

Нестандартный размер эркера или арки

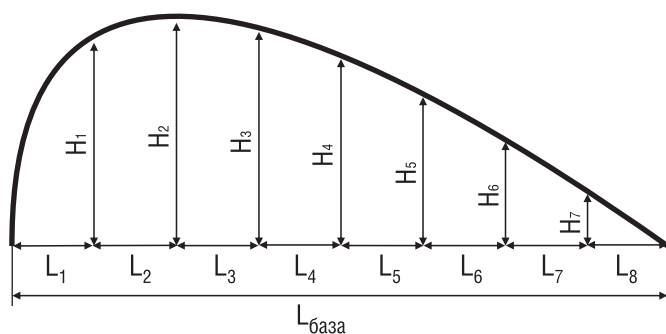


При нестандартной форме эркера или арки необходимо разбить длину базы на участки 30-50 см (в зависимости от длины и конфигурации карниза) и указать для каждого участка базы его высоту (H).

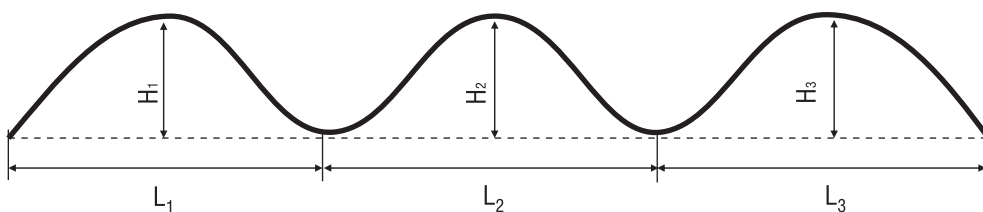

❗ Если эркер или арка имеет больше двух дуг или изгиб в разных плоскостях, то наценка на изготовление составит 50%.

Примеры изготовления эркеров в виде трапеции


Рисунок 1

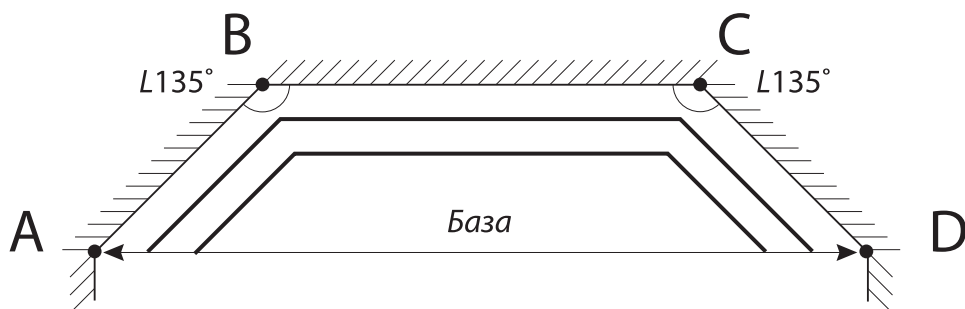

При данном окончании профиля (т. е. по базе) следует иметь ввиду, что шторная (1-ая) линия не закроет полностью тюлевую линию (2-ая) и как следствие тюль будет виден из-за шторы.


Чтобы этого не происходило, можно рассмотреть ещё два варианта (окончания профиля) эркера в виде трапеции.

Рисунок 1а

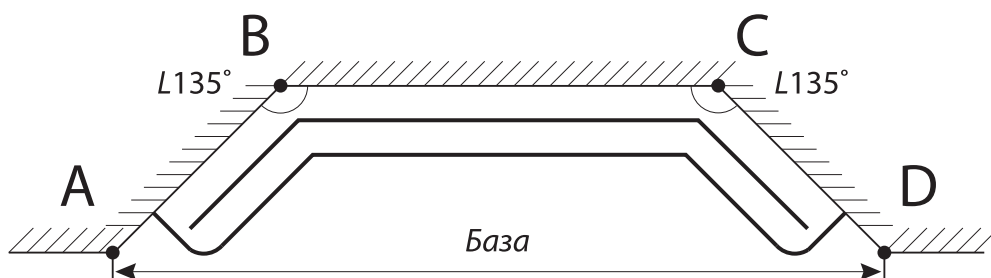

На этом рисунке угловые изгибы профиля сделаны под углом 90° относительно сторон AB и CD, при этом шторная линия (1-ая) полностью перекрывает тюлевую (2-ую линию).

Рисунок 1б

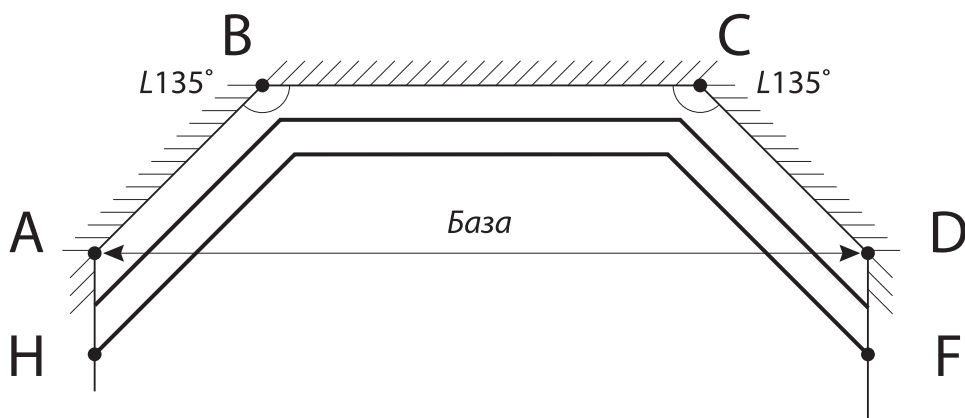


На рисунке 1б изображено окончание профиля по размерам AH и DF.


В этом варианте шторная линия (1-ая) полностью перекрывает тюлевую (2-ую линию) и вплотную подходит к стене.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА**Минимальная длина профиля при двойном изгибе под углом 90 градусов**


Используемые профили: Рондо, Рондель, Декора, Декора Лип.

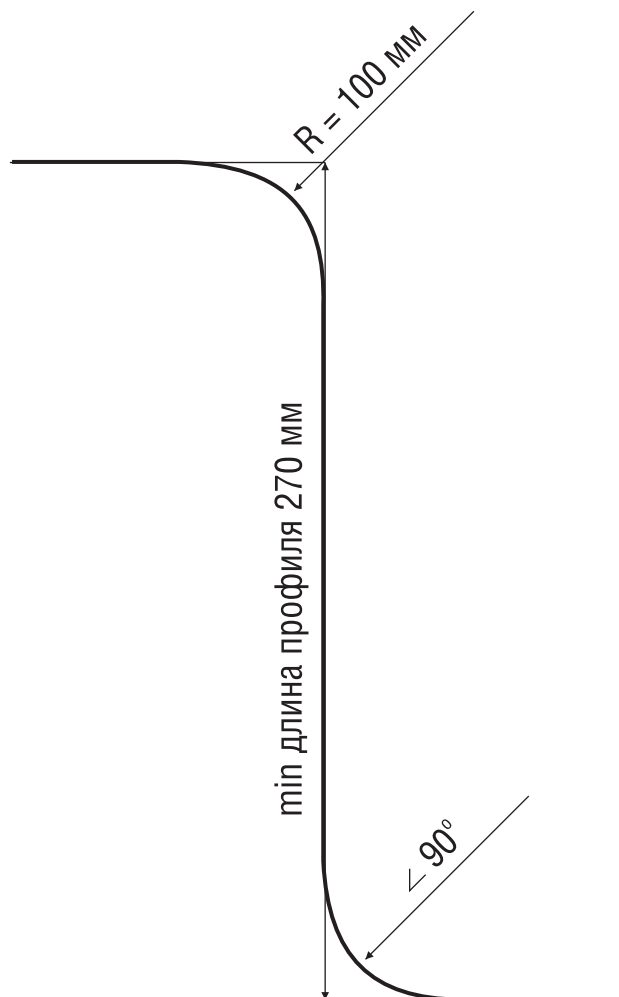

При заказе необходимо учитывать, что размеры профиля будут меняться с изменением отступа от стены.

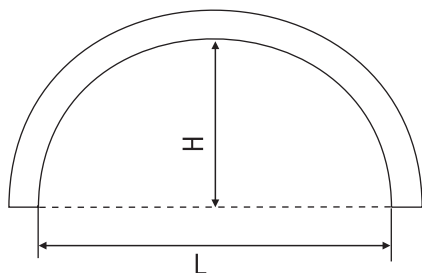


При заказе арочного карниза со стеновым креплением арка изготавливается по внутреннему размеру профиля.

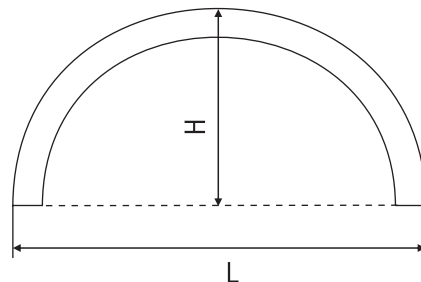

При заказе арочного карниза с потолочным креплением арка изготавливается по внешнему размеру профиля.


Формула расчета длины ламбрекена

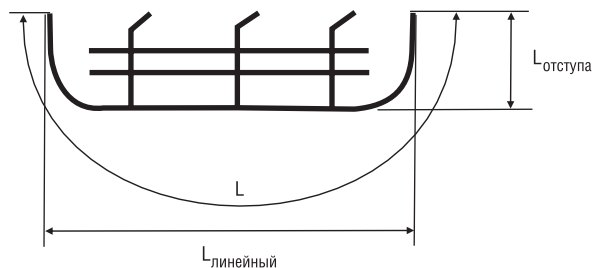

$$L = L_{\text{линейный}} + 2L_{\text{отступа}} - 8,6 \text{ см}$$

❗ При изготовлении углов с радиусом изгиба 10 см, длина 2-ой и 3-ей линии сокращается на 3,5 см, с каждой стороны. Расчет 2-ой и 3-ей линии производится по линейному размеру.


Таблица расчета длины дуги или арки

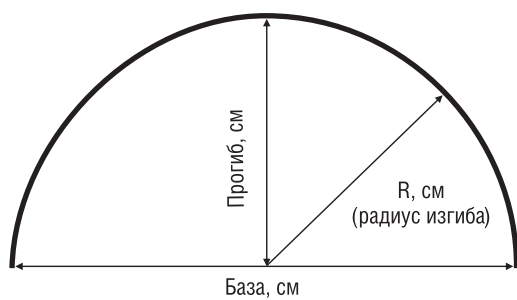

Минимальный радиус изгиба:
для эркера – 20 см
для арки – 30 см




ДЛЯ ЛЕГКИХ ИЛИ СРЕДНИХ ШТОР

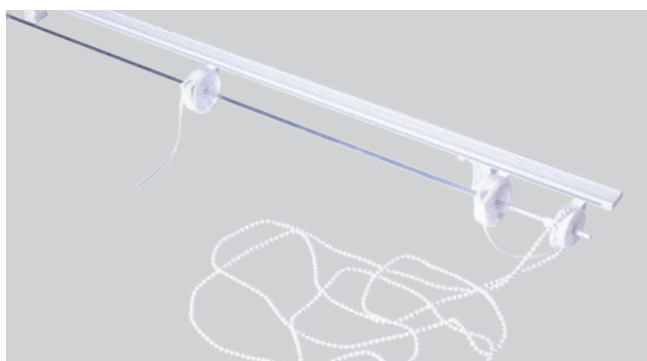

Описание

Подъемный карниз открытого типа Оптима – практичное и экономное решение для изготовления римских штор. Подъем/опускание полотна шторы осуществляется при помощи цепочного механизма, который вращает катушки с лентой-тесью. Катушки открытого типа закреплены непосредственно на алюминиевом профиле. Для крепления ткани используется




впрессованная в профиль велкро-лента. Рекомендуется для легких и средних штор.


Технические характеристики

- Максимальная ширина – 250 см
- Максимальная высота – 300 см
- Максимальный вес шторы – 2 кг
- Высота профиля – 24 мм
- Ширина профиля – 10 мм
- Цвет профиля – белый
- Цвет комплектующих – белый
- Крепление: потолочное или стеновое
- Тип подъемного корда – тесьма

Способы крепления




К потолку




К стене на кронштейней

Дополнительные опции



Металлическая цепь управления

Профиль в комплектации

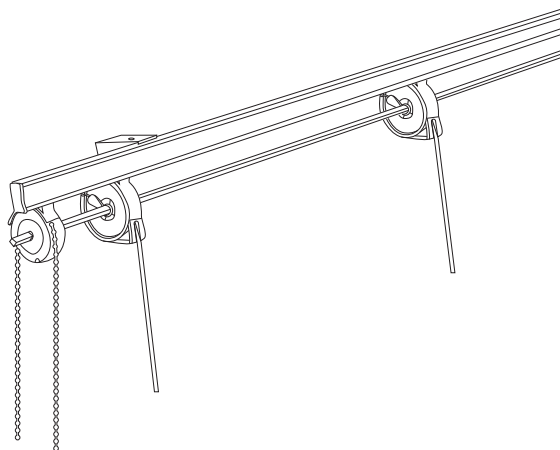

Дополнительные компоненты

Фибerglassовая вставка – ширина карниза – 1 см, кол-во зависит от шага на ткани.
Нижний утяжелитель – ширина карниза – 1 см.
Стопорное кольцо = количество подъемных блоков

Компоненты. Профиль в сборе

Профиль Оптима	метры	
Поворотный стержень 4-гранный	метры	
Ответная лента велкро	метры + 10 см	
Механизм Оптима	1 шт. на единицу	
Кронштейн потолочный Оптима или Кронштейн стеновой Оптима	до 100 см	2 шт.
	100-150 см	3 шт.
	150-200	4 шт.
	200-250	5 шт.
Катушка (блок) подъемная Оптима с тесьмой (300 см)	Длина карниза, см	Количество подъемных блоков, шт.
	0-60	2
	61-110	3
	111-170	4
	171-220	5
	221-250	6
Боковая крышка профиля Оптима	2 шт. на единицу	
Цепь управления пластиковая бесконечная	1 шт. на единицу (высота)	




ДЛЯ ЛЕГКИХ ИЛИ СРЕДНИХ ШТОР



Описание

Компакт Премиум – наиболее популярная модель подъемного карниза закрытого типа для легких и средних штор. Инновационное решение по креплению велкро-ленты к карнизу гарантирует надежное соединение ткани с алюминиевым профилем. Надежный, мягкий и тихий цепочный редукторный механизм может управляться пластиковой или металлической




цепью. Разработчик системы и производитель комплектующих – компания Coulisse (Голландия).


Технические характеристики

- Максимальная ширина – 300 см
- Максимальная высота – 350 см
- Максимальный вес полотна шторы – 3.5 кг
- Механизм управления – редукторный, передаточное число 1:4
- Ширина профиля – 34 мм
- Высота профиля – 32 мм
- Цвет профиля и веревки – белый
- Крепление – потолочно-стенное
- Способ управления – цепь пластиковая бесконечная, электропривод

Способы крепления



К потолку




К стене

Варианты стандартных креплений и выносов кронштейнов


Длина кронштейна	X
60 мм	68 мм
100 мм	108 мм
150 мм	158 мм
200 мм	208 мм
250 мм	258 мм
300 мм	308 мм

Дополнительные опции




Металлическая цепь управления

Варианты электроуправления

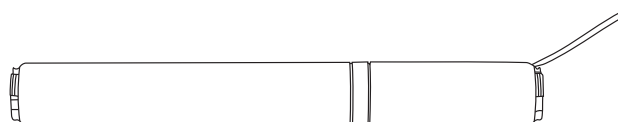

Somfy	DekoRatio
Tilt and Lift 25 RTS	DV 24 AF/CE

Профиль в комплектации

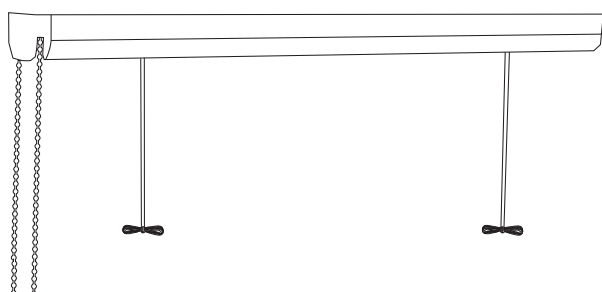

Дополнительные компоненты


Фибerglassовая вставка – ширина карниза – 1 см, кол-во зависит от шага на ткани.
Нижний утяжелитель – ширина карниза – 1 см.
Стопорное кольцо = количество подъемных блоков

Компоненты. Профиль в сборе

Профиль Компакт Премиум с осью поворотной	метры	
Ответная лента велкро	метры + 10 см	
Механизм Компакт Премиум	1 шт.	
Кронштейн Компакт Премиум	до 100 см	2 шт.
	100-150 см	3 шт.
	150-200	4 шт.
	200-250	5 шт.
	250-300	6 шт.
Рабочий блок Компакт Премиум + шнур для рабочего блока (350 см) белый	Длина карниза, см	Количество подъемных блоков, шт.
	0-60	2
	61-110	3
	111-170	4
	171-220	5
	221-300	6
Цепь управления пластиковая бесконечная	1 шт.	




ДЛЯ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ШТОР

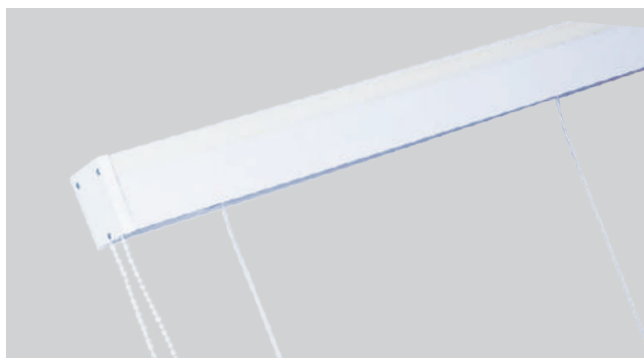

Описание

Подъемный карниз XL Absolute предназначен для римских и французских штор средних и больших размеров, в том числе и электроуправляемых. Система разработана инженерами компании Coulisse (Голландия), одного из ведущих производителей солнцезащитных систем в Европе. Модель XL характеризуется высоким качеством компонентов, простотой кон-




струкции и большим сроком эксплуатации.

Технические характеристики

- Максимальная ширина – 500см
- Максимальная высота – 550см
- Максимальный вес полотна шторы – 8 кг
- Механизм управления – редукторный, передаточное число 1:4
- Ширина профиля – 59мм
- Высота профиля – 66мм
- Цвет профиля и веревки – белый
- Крепление – потолочно-стенное
- Способ управления – цепь пластиковая бесконечная, электропривод

Способы крепления

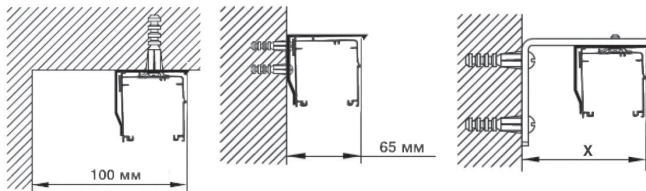

К потолку

К стене

Варианты стандартных креплений и выносов кронштейнов

Длина кронштейна	X
150 мм	180 мм
200 мм	230 мм
250 мм	280 мм
300 мм	330 мм

Варианты электроприводов




Somfy	DekoRatio	DekoRatio II
Sonesse 40	DM 35LE	AM 35QMEL
Sonesse 40 RTS	DM 35S	AM 35Q
Altus 40 RTS.	DM 35B	AM 35G
Sonese 30 Ultra WF	DM 35RL	AM 35ESE

Дополнительные опции



Металлическая цепь управления

Профиль в комплектации





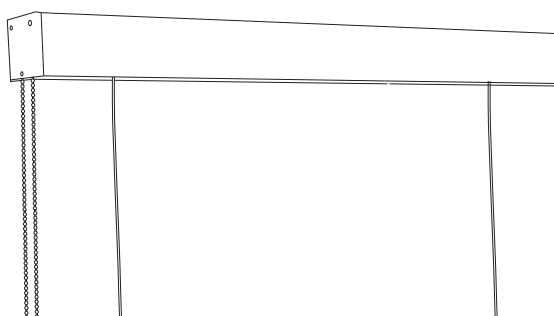


Дополнительные компоненты

Фибerglassовая вставка – ширина карниза – 1см, кол-во зависит от шага на ткани.
Нижний утяжелитель – ширина карниза – 1см.
Стопорное кольцо = количество подъемных блоков

Компоненты. Профиль в сборе

Профиль алюминиевый XL	метры	
Вал восьмигранный	метры	
Ответная лента велкро	метры + 10 см	
Механизм для карниза XL	1 шт.	
Крышка боковая для карниза XL	пластик 2 шт.	
Крышка боковая для карниза XL	металл 2 шт.	
Кронштейн потолочно-стеновой для карниза XL	до 150 см	2 шт.
	150-200 см	3 шт.
	200-250 см	4 шт.
	250-300 см	5 шт.
	300-375 см	6 шт.
	375-400 см	7 шт.
Конус и крепление для карниза XL	450-500 см	8 шт.
	Длина карниза, см	Количество подъемных блоков, шт.
	0-60	2
	61-110	3
	111-170	4
	171-220	5
	221-280	6
	281-350	7
	351-410	8
411-470	9	
Цепь управления пластиковая бесконечная	471-500	10
	1шт. на единицу (высота)	

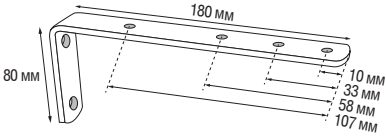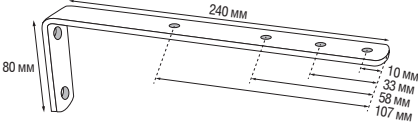Общий вид	Описание
	Кронштейн стеновой 10 см RUS, белый (штор.)
	Кронштейн стеновой 14 см RUS, белый (штор.)
	Кронштейн стеновой 18 см RUS, белый (штор.)
	Кронштейн стеновой 24 см RUS, белый (штор.)
	Кронштейн стеновой 28 см RUS, белый (штор.)



Размер отверстий в кронштейнах $\varnothing$ 5 мм.

ООО «ПТК «ИНТЕРЬЕР-СТИЛЬ»

127434, г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 44, корп.1, комн. 2

Тел./факс: +7 (495) 225-25-80

e-mail: 2252580@gamma-i.ru

www.gamma-i.ru