


ПРИВОД AM24B. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутрикарнизный электропривод AM24B-08/34-ES-II


Аккумулятор внешний AC704-01

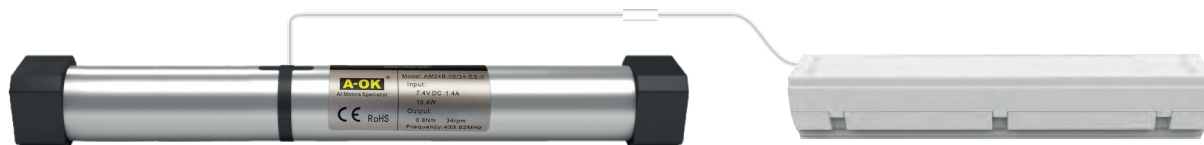

Технические характеристики электропривода

Тип	внутрикарнизный асинхронный
Тип размещения в карнизе	центральный
Напряжение питания	7,4 В
Электрическая мощность	10,4 Вт
Сила тока	1,4 А
Скорость вращения привода	34 оборотов / мин
Крутящий момент	0,8 Нм
Длина мотора	20,4 см
Настройка конечных положений	электронная
Индекс пылевлагозащиты	IP40
Уровень шума	37 дБ
Радиочастота	433,92 МГц
Источник питания	аккумулятор внешний AC704-01 (2600 мА·ч)
Максимальный вес полотна	4 кг
Тип кабеля	2 x 0,25 (1,5 метра)
Температурный режим работы	-10°C ... +55°C

Виды управления


 Пульт управления 1-канальный сенсорный (белый / черный) AC140-01	 Пульт управления 6-канальный сенсорный (белый / черный) AC140-06	 Пульт управления 16-канальный сенсорный (белый / черный) AC140-16	 Пульт управления 6-канальный со скроллом для гориз. жалюзи, черный AC152-06
 Пульт управления 1-канальный, серебристый AC153-01	 Пульт управления 16-канальный, серебристый AC153-16	 Настенный радиовыключатель 1-канальный (белый / черный / черно-белый) AC133-01	 Настенный радиовыключатель 5-канальный (белый / черный / черно-белый) AC133-05
 Блок управления моторами серии AM со смартфона / планшета AC520-02 Wi-Fi			

ПРИВОД АМ24В. ПРОГРАММИРОВАНИЕ


Дистанционные пульты управления



Пульт управления
1-канальный
белый сенсорный
AC140-01 (лицевая сторона)



Пульт управления
6-канальный
белый сенсорный
AC140-06 (лицевая сторона)

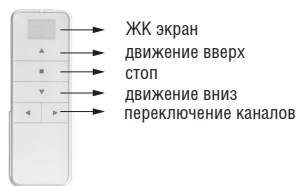

Пульт управления
16-канальный
белый сенсорный
AC140-16 (лицевая сторона)



Пульт управления
(обратная сторона)



Пульт управления
1-канальный
серебристый
AC153-01 (лицевая сторона)



Пульт управления
16-канальный
серебристый
AC153-16 (лицевая сторона)



Пульт управления
серебристый
AC153
(в открытом виде)



Пульт управления со скроллом
для горизонтальных жалюзи
6-канальный черный
AC152-06 (лицевая сторона)



Пульт управления со скроллом
для горизонтальных жалюзи
6-канальный черный
AC152-06 (обратная сторона)

Настенные радиовыключатели



Настенный радиовыключатель
1-канальный
AC133-01 (лицевая сторона)




Настенный радиовыключатель
5-канальный
AC133-05 (лицевая сторона)



Настенный
радиовыключатель
(обратная сторона)

ПРИВОД АМ24В. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Сопряжение пульта с электроприводом

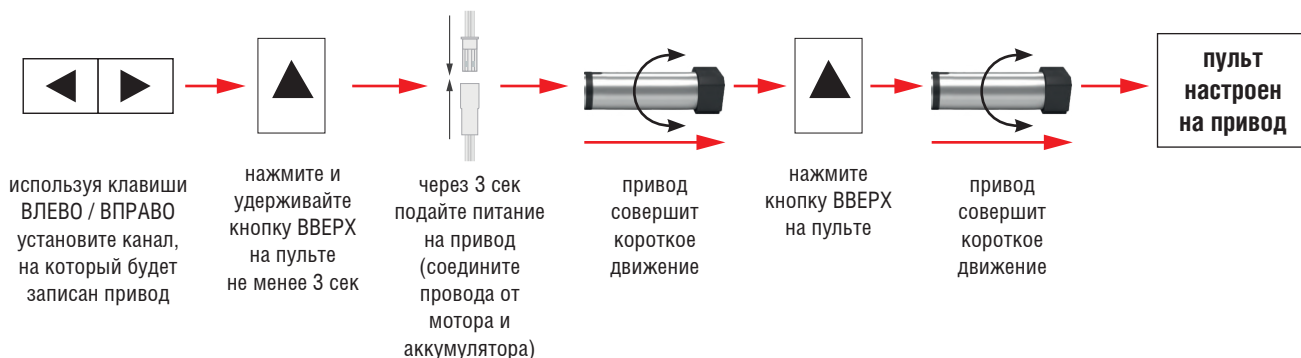

Изменение направления движения



Установка первого конечного положения




Установка второго конечного положения




ПРИВОД АМ24В. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Точная настройка конечных положений

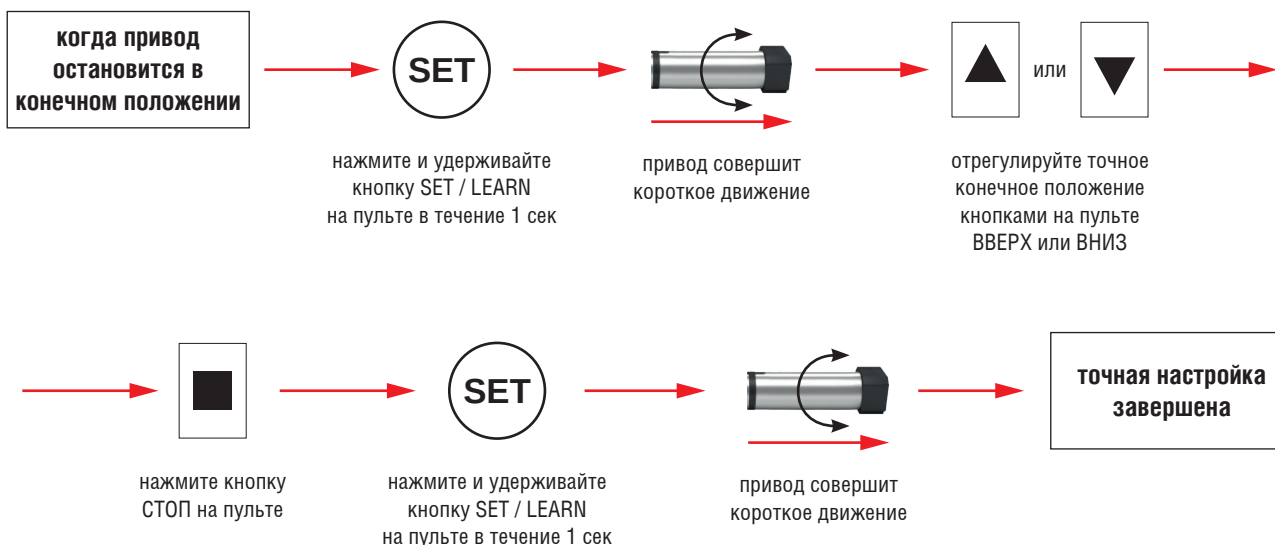


Включение / выключение пошагового режима вращения привода (режим жалюзи)

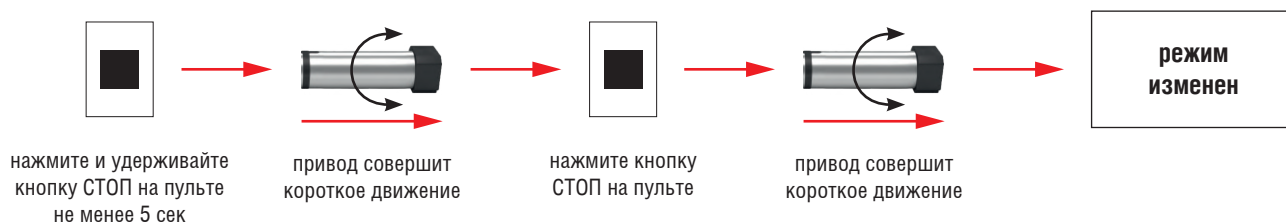

Добавление нового пульта / радиопередатчика



Удаление одного канала на пульте

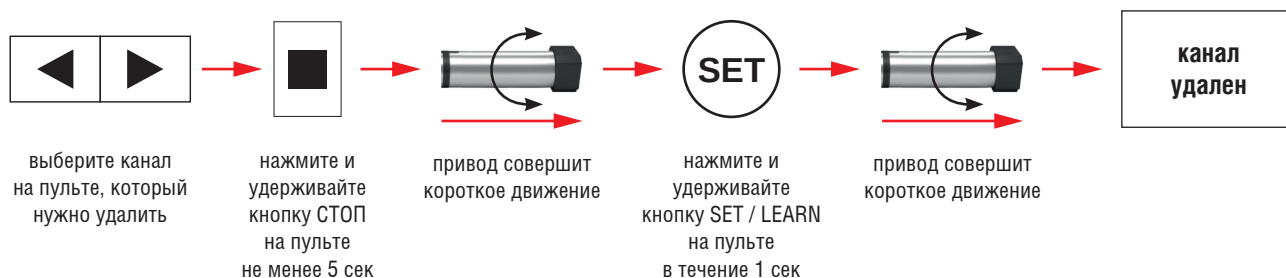

ПРИВОД АМ24В. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Удаление всех настроек привода



Уменьшение количества каналов на пульте

Многоканальные пульты ДУ серий **АС140-06**, **АС140-16**, **АС153-16** и **АС152-06** имеют возможность уменьшения количества каналов в зависимости от пожеланий заказчика.




Для пульта **АС152-06** используется следующая инструкция:

Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку с выбранным каналом. Когда загорится светодиод, выбранный канал будет максимальным (остальные каналы после него станут заблокированными).



Возврат пульта к заводским настройкам

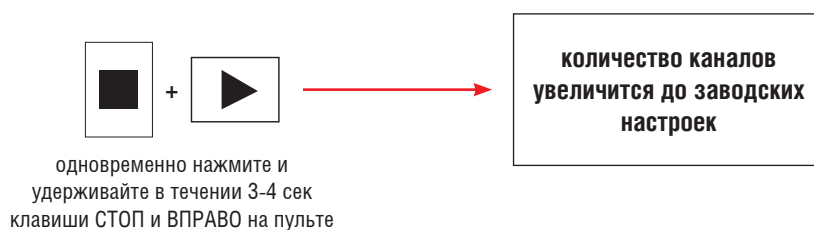

Для пульта **АС152-06** используется следующая инструкция:

Нажмите и удерживайте кнопку с любым каналом, пока не загорится светодиод. Все каналы разблокированы.

