





Интерьер
Стиль
Жалюзи для вас

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

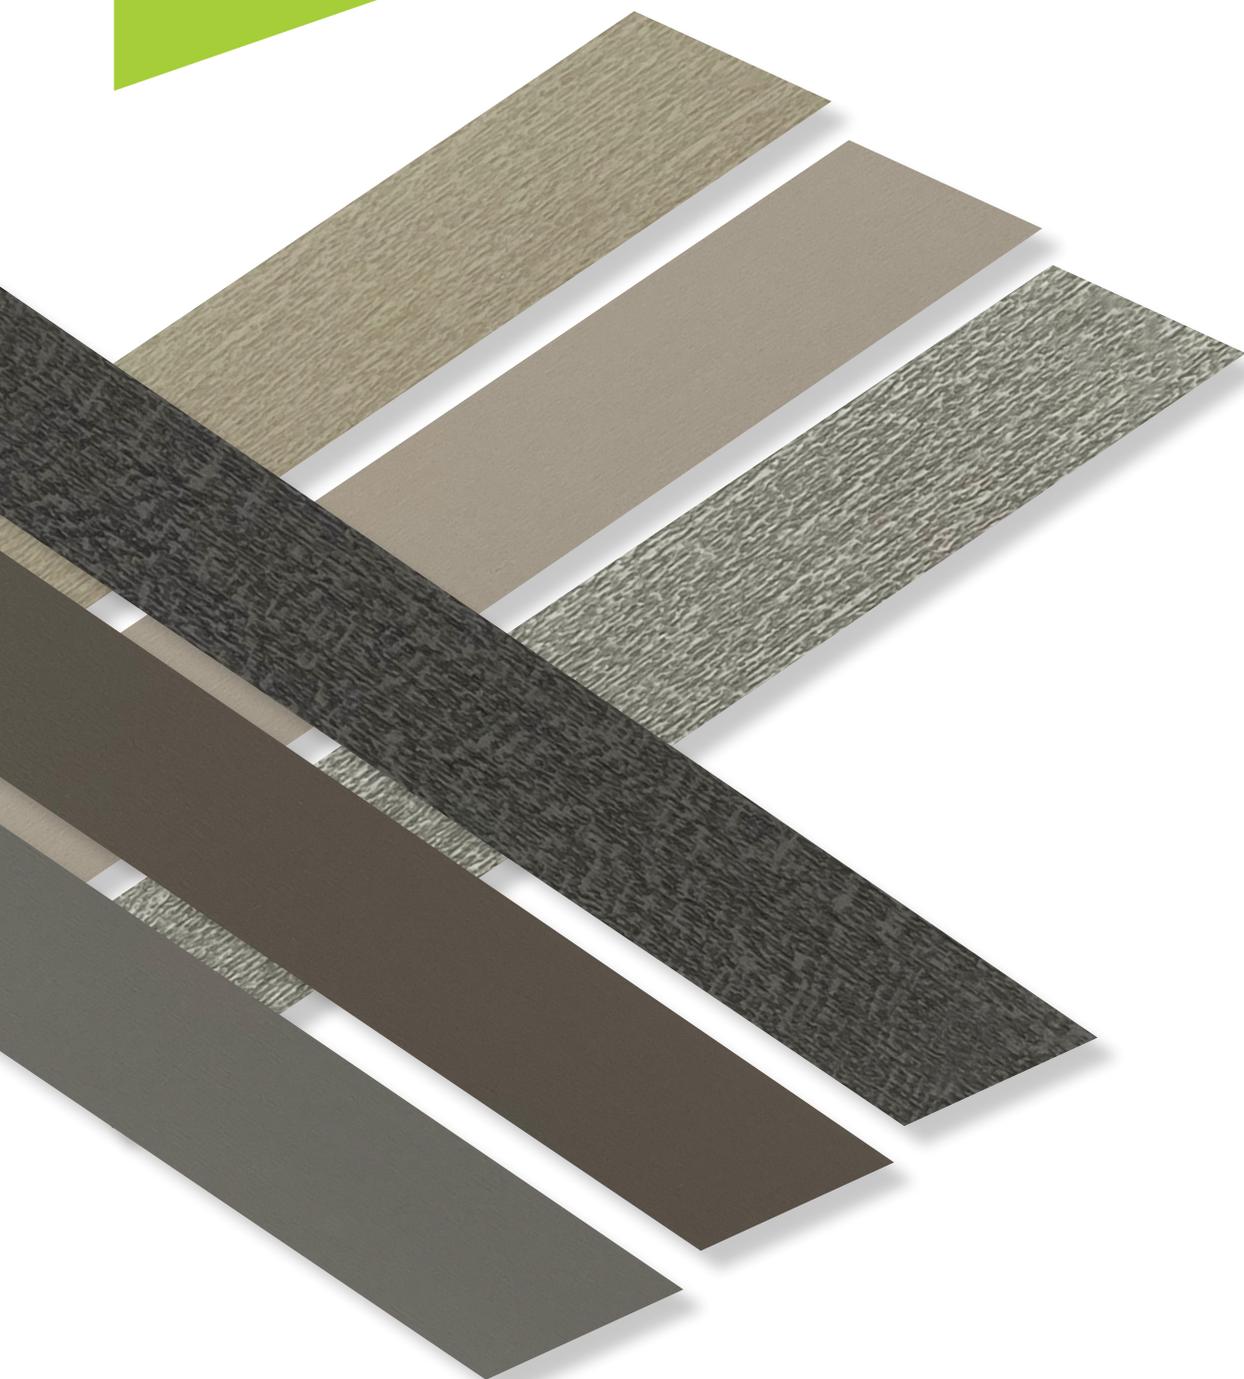


ДЕРЕВО 25мм
коллекция Coulisse


ОБЩИЙ ВИД




Карниз верхний Холис, материал – сталь,
размер (ШхВ): 25x24 мм



Ламель 25 мм, материал – дерево (липа),
размер (ШхВ): 2x25 мм



Валанс декоративный 25 мм, материал – дерево (липа),
размер (ШхВ): 6x32 мм



Нижняя планка дерево 25 мм, материал – дерево (липа),
размер (ШхВ): 15x26 мм



ВНИМАНИЕ!


Дерево – природный материал, рекомендован к установке в теплых помещениях с невысоким уровнем влажности. Значительные колебания температуры и влажности могут привести к деформации (искривлению) ламелей.



ВНИМАНИЕ!

Геометрическая форма валанса и нижней планки может отличаться от представленных на схемах.


ВЫСОТА ПАЧКИ В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ

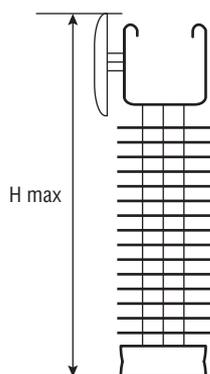

Высота изделия, см	Высота пачки Hmax, см*
100	18
125	21
150	24
175	27
200	30
225	33
250	36


*Высота пачки Hmax, см (с учетом карниза)

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

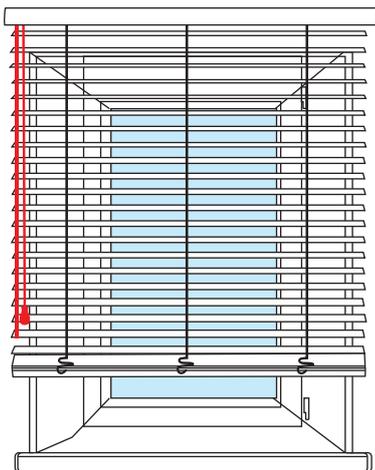

Совмещенное управление (по умолчанию)

Веревка и прут управления расположены с одной стороны изделия
*совмещенное управление НЕВОЗМОЖНО, если ширина < 40,5см

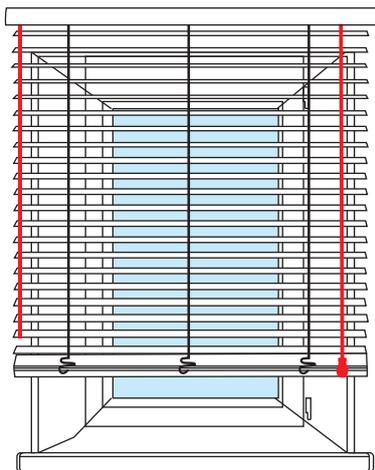

Раздельное управление (по запросу)

Веревка и прут управления расположены по разным сторонам изделия
*раздельное управление возможно при любой ширине изделия



ВНИМАНИЕ!

При раздельном управлении сторона управления указывается по размещению прута на поворот.



Максимально возможная высота деревянного прута – 150 см.

Веревка – подъем/опускание ламелей.

Прут с крюком – поворот ламелей.

Высота управления по умолчанию: минус 10 см от высоты жалюзи.

ВАЛАНС



Крепление валанса к карнизу осуществляется при помощи совмещения самоклеящихся застёжек (в комплекте).

При необходимости можно изготовить декоративную панель с боковина, крепление боковин к основному валансу – клей.



ВНИМАНИЕ!

По умолчанию валанс изготавливается без боковин, его длина его равна ширине изделия. По запросу можно изготовить валанс другой ширины.

КРЕПЛЕНИЕ





Схема карниз+кронштейн Твист



Кронштейн Твист

Крепление потолочно-стенное при помощи саморезов – кронштейн Твист 25 мм.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ

ширина, м высота, м	0,15	0,23	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00			
0,10	Red	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Red													
0,20	Red	Green	Yellow	Red	Red																		
0,30	Red	Green	Yellow	Red																			
0,40	Red	Green	Yellow	Red																			
0,50	Red	Green	Yellow	Red																			
0,60	Red	Green	Yellow	Red																			
0,70	Red	Green	Yellow	Red																			
0,80	Red	Green	Yellow	Red																			
0,90	Red	Green	Yellow	Red																			
1,00	Red	Green	Yellow	Red																			
1,10	Red	Green	Yellow	Red																			
1,20	Red	Green	Yellow	Red																			
1,30	Red	Green	Yellow	Red																			
1,40	Red	Green	Yellow	Red																			
1,50	Red	Green	Yellow	Red																			
1,60	Red	Green	Yellow	Red																			
1,70	Red	Green	Yellow	Red																			
1,80	Red	Green	Yellow	Red																			
1,90	Red	Green	Yellow	Red																			
2,00	Red	Green	Yellow	Red																			
2,10	Red	Green	Yellow	Red																			
2,20	Red	Green	Yellow	Red																			
2,30	Red	Green	Yellow	Red																			
2,40	Red	Green	Yellow	Red																			
2,50	Red	Green	Yellow	Red																			
2,60	Red	Yellow	Red																				
2,70	Red	Yellow	Red																				
2,80	Red	Yellow	Red																				
2,90	Red	Yellow	Red																				
3,00	Red	Yellow	Red																				

- максимально возможные гарантийные размеры изделия
- максимально возможные физические размеры изделия БЕЗ ГАРАНТИИ
- изготовление изделий не возможно



ВНИМАНИЕ!

Минимально возможная ширина жалюзи с учетом типа управления и мансардной пробивки:

- 15 см - раздельное управление, без мансардной пробивки
- 32 см - раздельное управление, с мансардной пробивкой
- 40,5 см - совместное управление, с/без мансардной пробивки

КОЛИЧЕСТВО ВЕРЕВОК И ЛЕСЕНОК

	Ширина изделия менее 80 см		Ширина изделия менее 80-130 см		Ширина изделия менее 130-150 см	
	лесенка (шт)	веревка (шт)	лесенка (шт)	веревка (шт)	лесенка (шт)	веревка (шт)
Высота изделия менее 2 м	2	2	3	2	3	3
Высота изделия более 2 м	2	2	3	3	3	3



ВНИМАНИЕ!

Для изготовления жалюзи 25 мм используется только веревочная лесенка. Тканевая лесенка (тесьма) не используется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Крепление на раму / стену со сверлением
Тип 1 (металл)



Крепление на раму / стену со сверлением
Тип 1 (пластик)



Крепление на подоконник / пол со сверлением
Тип 4 (металл)



Крепление на подоконник /
пол со сверлением
Тип 4 (пластик)



Накидное крепление на открывающуюся створку без сверления
(верх + низ)
Тип 2






Накидное крепление на открывающуюся створку без сверления
(только верх)
Тип 3



фиксатор нижней планки

ИЗДЕЛИЯ СЛОЖНЫХ ФОРМ



ВНИМАНИЕ!

Возможность изготовления жалюзи непрямоугольной формы необходимо предварительно выяснять у менеджеров. Сторона управления на изделиях с наклонным карнизом размещается только со стороны меньшей высоты.

Интерьер Стиль

127550, Москва, Б. Академическая ул., д. 44, корп. 1, комн. 2

Тел./факс: +7 (495) 225-25-80

e-mail: 2252580@gamma-i.ru

www.gamma-i.ru