

ШТОРЫ ПЛИССЕ








































ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ














Интерьер
Стиль

Жалюзи для вас




КЛАССИФИКАТОР ШТОР ПЛИССЕ

		U	M	P	N
	системы для вертикальных окон	системы для вертикальных окон с фиксирующими планками	системы для мансардных окон с фиксирующими планками и металлическими тросами	системы для потолочных окон с фиксирующими планками и металлическими тросами	системы для мансардных окон с боковыми направляющими
система	∠0-15°	∠0-15°	∠0-60°	∠45-90°	∠0-60°
BB 10 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas	 BB 10	 BB 10 U	 BB 10 M	 BB 10 P	
BB 11 прямоугольник	 BB 11	 BB 11 U	 BB 11 M	 BB 11 P	 BB 11 N
BB 21 прямоугольник	 BB 21	 BB 21 U	 BB 21 M	 BB 21 P	 BB 21 N
BB 24 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas	 BB 24	 BB 24 U	 BB 24 M	 BB 24 P	
BB 31 прямоугольник	 BB 31	 BB 31 U	 BB 31 M	 BB 31 P	 BB 31 N
BB 33 прямоугольник	 BB 33	 BB 33 U	 BB 33 M	 BB 33 P	 BB 33 N
BB 35 прямоугольник	 BB 35		 BB 35 M	 BB 35 P	 BB 35 N
BB 41 четырехугольник со скосом	 BB 41	 BB 41 U			
BB 55 круг	 BB 55	 BB 55 U		 BB 55 P	
BB 61 пятиугольник	 BB 61	 BB 61 U	 BB 61 M	 BB 61 P	

КЛАССИФИКАТОР ШТОР ПЛИССЕ

		U	M	P	N
	системы для вертикальных окон	системы для вертикальных окон с фиксирующими планками	системы для мансардных окон с фиксирующими планками и металлическими тросами	системы для потолочных окон с фиксирующими планками и металлическими тросами	системы для мансардных окон с боковыми направляющими
система	∠0-15°	∠0-15°	∠0-60°	∠45-90°	∠0-60°
ВВ 62 трапеция асимметричная	 ВВ 62	 ВВ 62 U	 ВВ 62 M	 ВВ 62 P	
ВВ 63 трапеция симметричная	 ВВ 63	 ВВ 63 U	 ВВ 63 M	 ВВ 63 P	
АК 10 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas	 АК 10				
ВК 10 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas	 ВК 10	 ВК 10 U			
ВК 16 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas		 ВК 16			
АЕ 10 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas	 АЕ 10				
ВЕ 10 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas	 ВЕ 10	 ВЕ 10 U			
ВЕ 16 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas		 ВЕ 16			
РЕ 10 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas				 РЕ 10	
РЕ 16 прямоугольник оригинальная комплектация HunterDouglas				 РЕ 16	

КЛАССИФИКАТОР ШТОР ПЛИССЕ

		T	M	P	N
	системы для вертикальных окон	системы для вертикальных окон с поддерживающими тросами	системы для мансардных окон с металлическим тросом	системы для потолочных окон с фиксирующими планками и металлическим тросом	системы для мансардных окон с боковыми направляющими
система	∠0-15°	∠0-15°	∠0-60°	∠45-90°	∠0-60°
BF 11 полукруг неподвижный					
BF 21 треугольник неподвижный					
BF 31 треугольник неподвижный					
F 1 прямоугольник					
F 2 прямоугольник					
F 10 четырёхугольник со скосом					
F 11 треугольник					

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ФОРМА ОКОН




Вертикальное окно $\angle 0^\circ$ или $\angle 0-15^\circ$ от вертикали



Наклонное или мансардное окно $\angle 0-60^\circ$ от вертикали




Горизонтальное или потолочное окно $\angle 45-90^\circ$ от вертикали



Возможна установка в перевернутом виде


ФОРМА ОКНА / ФОРМА ШТОРЫ




Прямоугольник



Четырехугольник со скосом



Круг



Пятиугольник




Трапеция асимметричная



Трапеция симметричная



Полукруг



Треугольник прямоугольный




Треугольник равнобедренный

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ




Ручка управления (не сочетается с грифом)

Используется для натяжных систем. Цвет ручки сочетается с цветом профилей. Не совместима с грифом управления. Для изделий шириной до 120 см применяется 1 ручка, более 120 см – 2 ручки.




Ручка управления (сочетается с грифом)

Используется для натяжных систем, расположенных на большой высоте. Цвет ручки – прозрачный. Цвет грифа – белый. Возможные длины грифа – 100, 150 или 200 см.



Шнур управления

Используется для свободновисящих систем небольших и средних размеров. Цвет веревки сочетается с цветом профилей. Цвет колокольчика – прозрачный. Длина управления: Высота изделия минус 10 см.




Цепь управления

Используется для систем средних и больших размеров. Цвет цепи (пластик) сочетается с цветом профилей, возможно применение металлической цепи. Длина управления: Высота изделия минус 10 см.



Электроуправление

Используется для систем средних и больших размеров. Электропривод со встроенным приемником радиосигнала устанавливается внутрь верхнего профиля. Управление: пульт или настенный радиовыключатель.



Без управления (неподвижная)

Системы, не имеющие элементов управления, статичны. Возможность открывать и закрывать такие конструкции не предусмотрена.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ И ПЛАСТИКОВОЙ ФУРНИТУРЫ ПЛИССЕ ВВ, ВГ

№	Фото профиля	Цвет профиля	Цвет фурнитуры
1		Белый (RAL 9016)	Белый
2		Чёрный (RAL 9004)	Чёрный
3		Серебро (RAL 9006)	Серый
4		Светлый дуб (RAL 1001)	Светлый дуб
5		Шампань (RAL 7048)	Черный
6		Золотой дуб (RAL 8003)	Золотой дуб
7		Коричневый (RAL 8017)	Махагон
8		Орех (RAL 8011)	Орех
9		Коричневый хром (RAL 8019)	Черный
10		Махагон (RAL 3007)	Махагон
11		Тёмный дуб (RAL 8017)	Тёмный дуб

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ F1, F2, F10, F11

№	Фото профиля	Цвет профиля
1		Белый (RAL 9016)
2		Серебристый (RAL 7047)
3		Черный (RAL 9004)
4		Золотой дуб (RAL 8003)
5		Орех (RAL 8011)

ЦВЕТ БОКОВОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ К СИСТЕМАМ ВВ

№	Фото профиля	Цвет профиля
1		Белый (RAL 9016)
2		Серебристый (RAL 7047)
3		Светлый дуб (RAL 1001)


ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ (HUNTER DOUGLAS)
AK10, BK10, BK16, AE10, BE10, BE16, PE10, PE16

№	Фото профиля	Цвет профиля	Цвет фурнитуры
1		Белый (RAL 9016)	Белый
2		Серебро (RAL 9006)	Серебро
3		Темно-коричневый (RAL 8014)	Темно-коричневый
4		Антрацит (RAL 7016)	Антрацит
5		Черный (RAL 9004)	Черный

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ (HUNTER DOUGLAS) BB10, BB24



№	Фото профиля	Цвет профиля	Цвет фурнитуры
1		Белый (RAL 9016)	Белый
2		Серебро (RAL 9006)	Серебро
3		Темно-коричневый (RAL 8014)	Темно-коричневый
4		Антрацит (RAL 7016)	Антрацит
5		Черный (RAL 9004)	Черный

- Натяжная система плиссе для вертикальных/наклонных/потолочных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, одного полотна ткани, нижнего подвижного профиля и ручки управления.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу штора крепится держателями нити либо в штапик, либо на раму.
- При помощи ручки управления на подвижном профиле, штора складывается снизу вверх.

BB 10



Система с магнитными держателями нити.

мин. ширина (Ш)	15 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	250 см
макс. площадь	3,5 м²

BB 10U



Добавляется фиксирующая планка для удобства монтажа.

мин. ширина (Ш)	15 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	250 см
макс. площадь	3,5 м²

BB 10M

Добавляется фиксирующая планка и стальной трос для монтажа на мансардные окна.





мин. ширина (Ш)	15 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	250 см
макс. площадь	3,5 м²

BB 10P

Добавляется фиксирующая планка и стальной трос для монтажа на потолочные окна.

мин. ширина (Ш)	15 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	250 см
макс. площадь	3,5 м²

	BB 10	BB 10U	BB 10M	BB 10P
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Крепление	стена/рама	стена/рама	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да	да
Стальной трос	нет	нет	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	нет


Распущено**Сложено (стандарт)****Сложено (Блэкаут)****Сложено (двуэт)**

50 см	3 см	3,5 см	4 см
100 см	3,5 см	4 см	5,5 см
150 см	4 см	5 см	7 см
200 см	4,5 см	6 см	8 см
250 см	5 см	6,5 см	9 см

СИСТЕМА BB 11


- Натяжная система плиссе для вертикальных/наклонных/потолочных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, одного полотна ткани, нижнего подвижного профиля и ручки управления.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу штора крепится держателями нити либо в штапик, либо на раму.
- При помощи ручки управления на подвижном профиле, штора складывается снизу вверх.

BB 11




Система с магнитными держателями нити.

BB 11U




Добавляется магнитная планка для удобства монтажа.

BB 11M




Добавляется магнитная планка и стальной трос для монтажа на мансардные окна.

BB 11P



Добавляется магнитная планка и стальной трос для монтажа на потолочные окна.

BB 11N




Добавляется боковая направляющая для монтажа на мансардные окна.


мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см
или		или		или		или		или	
макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см
макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см

	BB 11	BB 11U	BB 11M	BB 11P	BB 11N
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок/рама	стена/потолок/рама	стена/потолок	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да	да	да
Стальной трос	нет	нет	да	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	нет	да


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)



Сложено (двэт)




50 см	5 см	7 см	9 см
100 см	6 см	8 см	10 см
150 см	7 см	9 см	11 см
200 см	8 см	10 см	12 см
220 см	9 см	11 см	15 см

СИСТЕМА BB 21


- Состоит из верхнего подвижного профиля с ручкой управления, одного полотна ткани и нижнего подвижного профиля с ручкой управления. Сверху и снизу штора крепится либо в штапик, либо на раму.
- При помощи ручек управления на подвижных профилях штора складывается как снизу вверх, так и сверху вниз.
- Одна из немногих моделей, позволяющая открывать световой проем сверху.
- Рекомендуется для первых этажей.

BB 21




Система с магнитными держателями нити.

BB 21U




Добавляются верхняя и нижняя магнитные планки для удобства монтажа.

BB 21M




Добавляются верхняя и нижняя магнитные планки и стальной трос для монтажа на мансардные окна.

BB 21P



Добавляется магнитная планка и стальной трос для монтажа на потолочные окна.

BB 21N




Добавляется боковая направляющая для монтажа на мансардные окна.


мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см
или		или		или		или		или	
макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см
макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см

	BB 21	BB 21U	BB 21M	BB 21P	BB 21N
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок/рама	стена/потолок/рама	потолок	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да	да	да
Стальной трос	нет	нет	да	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	нет	да


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)



Сложено (двуст)




50 см	5 см	7 см	9 см
100 см	6 см	8 см	10 см
150 см	7 см	9 см	11 см
200 см	8 см	10 см	12 см
220 см	9 см	11 см	15 см



- Натяжная система плиссе для вертикальных / наклонных / потолочных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего подвижного профиля с ручкой управления, одного полотна ткани и нижнего подвижного профиля с ручкой управления.
- Сверху и снизу штора крепится либо в штапик, либо на раму.
- При помощи ручек управления на подвижных профилях, штора складывается как снизу вверх, так и сверху вниз.
- Одна из немногих моделей, позволяющая открывать световой проем сверху. Рекомендуется для первых этажей.


BB 24



Система с магнитными держателями нити.

мин. ширина (Ш)	30 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	250 см
макс. площадь	3,5 м ²


BB 24U



Добавляются верхняя и нижняя фиксирующие планки для удобства монтажа.

мин. ширина (Ш)	30 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	250 см
макс. площадь	3,5 м ²


BB 24M



Добавляются верхняя и нижняя фиксирующие планки и стальной трос для монтажа на мансардные окна.

мин. ширина (Ш)	30 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	250 см
макс. площадь	3,5 м ²

BB 24P



Добавляются верхняя и нижняя фиксирующие планки и стальной трос для монтажа на потолочные окна.

мин. ширина (Ш)	30 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	250 см
макс. площадь	3,5 м ²

	BB 24	BB 24U	BB 24M	BB 24P
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Крепление	стена / рама	стена / рама	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да	да
Стальной трос	нет	нет	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	нет


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)



Сложено (дуэт)




50 см	3 см	3,5 см	4 см
100 см	3,5 см	4 см	5,5 см
150 см	4 см	5 см	7 см
200 см	4,5 см	6 см	8 см
250 см	5 см	6,5 см	9 см

СИСТЕМА BB 31

- Состоит из верхнего закрепленного профиля, двух полотен ткани и двух подвижных профилей с ручками управления. Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу либо в штапик, либо на раму.
- При помощи ручек управления на подвижных профилях возможно полностью раскрыть ткань полупрозрачную или блэкаут.
- Одна из немногих моделей, позволяющая использовать две ткани на одном изделии в одной плоскости.

BB 31




Система с магнитными держателями нити.

мин. ширина (Ш) 20 см
мин. высота (В) 30 см

макс. ширина (Ш) 130 см
макс. высота (В) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (В) 220 см

BB 31U




Добавляется нижняя магнитная планка для удобства монтажа.

мин. ширина (Ш) 20 см
мин. высота (В) 30 см

макс. ширина (Ш) 130 см
макс. высота (В) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (В) 220 см

BB 31M




Добавляется нижняя магнитная планка и стальной трос для удобства монтажа на мансардные окна.

мин. ширина (Ш) 20 см
мин. высота (В) 30 см

макс. ширина (Ш) 130 см
макс. высота (В) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (В) 220 см

BB 31P




Добавляется магнитная планка и стальной трос для монтажа на потолочные окна.

мин. ширина (Ш) 20 см
мин. высота (В) 30 см

макс. ширина (Ш) 130 см
макс. высота (В) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (В) 220 см

BB 31N




Добавляется боковая направляющая для монтажа на мансардные окна.

мин. ширина (Ш) 20 см
мин. высота (В) 30 см


макс. ширина (Ш) 130 см
макс. высота (В) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (В) 220 см

	BB 31	BB 31U	BB 31M	BB 31P	BB 31N
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный
Средний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок/рама	стена/потолок/рама	потолок	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да	да	да
Стальной трос	нет	нет	да	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	нет	да


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)



Сложено (дуэт)




50 см	7,5 см	10,5 см	12 см
100 см	8,5 см	11,5 см	13 см
150 см	9,5 см	12,5 см	14 см
200 см	10,5 см	13,5 см	15 см
220 см	11,5 см	14,5 см	16 см

СИСТЕМА BB 33


- Состоит из трех подвижных профилей и двух полотен ткани. Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу держателями нити, либо в штапик, либо на кронштейны.
- При помощи ручек управления на подвижных профилях на всю высоту шторы возможно раскрыть ткань полупрозрачную или блэкаут.
- Одна из немногих моделей, позволяющая использовать две ткани на одном изделии в одной плоскости (рекомендуется для первых этажей).

BB 33




Система с магнитными держателями нити.

BB 33U




Добавляется магнитная планка для удобства монтажа.

BB 33M




Добавляются магнитная планка и стальной трос для монтажа на мансардные окна.

BB 33P



Добавляется магнитная планка и стальной трос для монтажа на потолочные окна.

BB 33N




Добавляется боковая направляющая для монтажа на мансардные окна.


мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см	мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см	мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см	макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см	макс. высота (В)	150 см
или		или		или		или		или	
макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см	макс. ширина (Ш)	120 см
макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см	макс. высота (В)	220 см

	BB 33	BB 33U	BB 33M	BB 33P	BB 33N
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Средний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок/рама	стена/потолок/рама	потолок	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да	да	да
Стальной трос	нет	нет	да	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	нет	да


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)



Сложено (дугт)




50 см	7,5 см	10,5 см	12 см
100 см	8,5 см	11,5 см	13 см
150 см	9,5 см	12,5 см	14 см
200 см	10,5 см	13,5 см	15 см
220 см	11,5 см	14,5 см	16 см

СИСТЕМА BB 35

- Состоит из 2-х закрепленных профилей, из 2-х подвижных профилей с ручками управления и 2-х полотен ткани.
- При помощи ручек управления на подвижных карнизах, открытие шторы осуществляется от центра.
- Данная модель позволяет использовать две ткани на одном изделии.


BB 35



Система с магнитными держателями нити.

мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см
или	
макс. ширина (Ш)	120 см
макс. высота (В)	220 см


BB 35M



Добавляется стальной трос для монтажа на мансардные окна.

мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см
или	
макс. ширина (Ш)	120 см
макс. высота (В)	220 см


BB 35P



Добавляется стальной трос для монтажа на потолочные окна.

мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см
или	
макс. ширина (Ш)	120 см
макс. высота (В)	220 см

BB 35N



Добавляется боковая направляющая для монтажа на мансардные окна.


мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см
или	
макс. ширина (Ш)	120 см
макс. высота (В)	220 см

	BB 35	BB 35M	BB 35P	BB 35N
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный
Средний карниз 1	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Средний карниз 2	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Нижний карниз	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный
Крепление	стена/потолок	потолок	стена/потолок	стена/потолок
Стальной трос	нет	да	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	да


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)



Сложено (дуэт)




50 см	7 см	7,5 см	7,5 см
100 см	7,5 см	8,5 см	8,5 см
150 см	8 см	9,5 см	9,5 см
200 см	9 см	11 см	11 см
220 см	9,5 см	11,5 см	12 см

СИСТЕМА BB 41

- Натяжная система плиссе для вертикальных окон с одним скосом. Состоит из верхнего неподвижного профиля размещенного под углом от 5 до 50°, двух полотен ткани, среднего неподвижного и нижнего подвижного профиля с ручкой управления.
- Верхнее полотно в форме треугольника - неподвижное, нижнее прямоугольное полотно - подвижное. При помощи ручки управления на подвижном профиле, штора складывается снизу вверх.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу либо в штапик, либо на раму.

BB 41




Система с магнитными держателями нити.

мин. ширина осн. (B) 30 см
мин. высота (H1) 30 см
мин. высота (H2) 10 см
наклон от 5-50°

макс. ширина осн. (B) 130 см
макс. высота (H1) 150 см
или
макс. ширина (B) 110 см
макс. высота (H1) 220 см

BB 41U



Добавляется магнитная планка для удобства монтажа и более мягкого открытия/закрытия шторы.

мин. ширина осн. (B) 30 см
мин. высота (H1) 30 см
мин. высота (H2) 10 см
наклон от 5-50°

макс. ширина осн. (B) 130 см
макс. высота (H1) 150 см
или
макс. ширина (B) 110 см
макс. высота (H1) 220 см

	BB 41	BB 41U
Тип системы	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный
Средний карниз	неподвижный	неподвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да
Стальной трос	нет	нет
Боковая направляющая	нет	нет

Распущено	Сложено (стандарт)	Сложено (Блэкаут)	Сложено (дуэт)
50 см	5 см	7 см	9 см
100 см	6 см	8 см	10 см
150 см	7 см	9 см	11 см
200 см	8 см	10 см	12 см
220 см	9 см	11 см	15 см




ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы BB 41 с поддерживающей лесенкой невозможно.

СИСТЕМА BB 55

- Натяжная система плиссе для вертикальных/потолочных окон круглой формы. Состоит из верхнего подвижного профиля, одного полотна ткани, нижнего подвижного профиля с ручками управления.
- Сверху и снизу штора крепится кронштейнами к магнитным держателям нити/магнитной планке, в штапик, либо на раму.
- При помощи ручки управления на подвижном профиле, штора складывается снизу вверх/сверху вниз.


BB 55



Система с магнитными держателями нити.

мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см


BB 55U



Добавляется магнитная планка.

мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см

BB 55P



Добавляется магнитная планка и стальной трос для монтажа на потолочные окна.

мин. ширина (Ш)	20 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	150 см

	BB 55	BB 55U	BB 55P
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	подвижный	подвижный	подвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок	потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да
Стальной трос	нет	нет	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет

Распущено	Сложено (стандарт)	Сложено (Блэкаут)	Сложено (дуэт)
50 см	9,5 см	12,5 см	14 см
100 см	10,5 см	13,5 см	15 см
150 см	11,5 см	14,5 см	16 см



ВНИМАНИЕ!

Во избежание провисания полотна ткани, по умолчанию используется поддерживающая лесенка.




ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы BB 55 с тканью Дуэт невозможно.

СИСТЕМА BB 61

- Натяжная система плиссе для вертикальных/наклонных/потолочных окон в форме пятиугольника. Состоит из верхнего подвижного профиля с ручкой управления, одного полотна ткани со скосом в верхней части и нижнего закрепленного профиля.
- Сверху штора крепится кронштейнами к магнитным держателям нити/магнитной планке, а снизу штора крепится кронштейнами к профилю в штапик, на раму.
- При помощи ручки управления на подвижном профиле, штора складывается сверху вниз.

BB 61




С магнитными держателями нити.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 20 см
мин. шир. уклона (Ш3) 20 см
мин. высота (B) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (B) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (B) 220 см

BB 61U



С магнитной планкой для удобства монтажа.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 20 см
мин. шир. уклона (Ш3) 20 см
мин. высота (B) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (B) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (B) 220 см

BB 61M




Добавляется магнитная планка и стальной трос для монтажа на мансардные окна.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 20 см
мин. шир. уклона (Ш3) 20 см
мин. высота (B) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (B) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (B) 220 см

BB 61P



Добавляется стальной трос для монтажа на потолочные окна.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 20 см
мин. шир. уклона (Ш3) 20 см
мин. высота (B) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (B) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (B) 220 см

	BB 61	BB 61U	BB 61M	BB 61P
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Нижний карниз	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный
Крепление	стена/потолок	стена/потолок	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да	да
Стальной трос	нет	нет	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	нет

Распущено	Сложено (стандарт)	Сложено (Блэкаут)	Сложено (двуэт)
50 см	5 см	7 см	9 см
100 см	6 см	8 см	10 см
150 см	7 см	9 см	11 см
200 см	8 см	10 см	12 см
220 см	9 см	11 см	15 см



ВНИМАНИЕ!

Во избежание провисания полотна ткани, по умолчанию используется поддерживающая лесенка.




ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы BB 61 с тканью Дуэт невозможно.

СИСТЕМА BB 62

- Натяжная система плиссе для вертикальных/наклонных/потолочных окон в форме асимметричной трапеции. Состоит из верхнего подвижного профиля с ручкой управления, 2-х магнитных держателей нити, одного полотна ткани и нижнего закрепленного профиля.
- Сверху штора крепится кронштейнами к магнитным держателям нити/магнитной планке, а снизу штора крепится кронштейнами к профилю в штапик, на раму.
- При помощи ручки управления на подвижном профиле, штора складывается сверху вниз.

BB 62




С магнитными держателями нити.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 10 см
мин. шир. уклона (Ш3) 20 см
мин. шир. уклона (Ш4) 10 см
мин. высота (B) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (B) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (B) 220 см

BB 62U




С магнитной планкой для удобства монтажа.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 10 см
мин. шир. уклона (Ш3) 20 см
мин. шир. уклона (Ш4) 10 см
мин. высота (B) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (B) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (B) 220 см

BB 62M




Добавляется стальной трос для монтажа на мансардные окна.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 10 см
мин. шир. уклона (Ш3) 20 см
мин. шир. уклона (Ш4) 10 см
мин. высота (B) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (B) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (B) 220 см

BB 62P



Добавляется стальной трос для монтажа на потолочные окна.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 10 см
мин. шир. уклона (Ш3) 20 см
мин. шир. уклона (Ш4) 10 см
мин. высота (B) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (B) 150 см
или
макс. ширина (Ш) 120 см
макс. высота (B) 220 см

	BB 62	BB 62U	BB 62M	BB 62P
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Нижний карниз	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный
Крепление	стена/потолок	стена/потолок	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да	да
Стальной трос	нет	нет	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	нет

Распущено	Сложено (стандарт)	Сложено (Блэкаут)	Сложено (дюзт)
50 см	5 см	7 см	9 см
100 см	6 см	8 см	10 см
150 см	7 см	9 см	11 см
200 см	8 см	10 см	12 см
220 см	9 см	11 см	15 см



ВНИМАНИЕ!

Во избежание провисания полотна ткани, по умолчанию используется поддерживающая лесенка.




ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы BB 62 с тканью Дюзт невозможно.

СИСТЕМА ВВ 63

- Натяжная система плиссе для вертикальных/наклонных/потолочных окон в форме симметричной трапеции. Состоит из верхнего подвижного профиля с ручкой управления, двух магнитных держателей нити, одного полотна ткани и нижнего закрепленного профиля.
- Сверху штора крепится кронштейнами к магнитным держателям нити/магнитной планке, а снизу штора крепится кронштейнами к профилю в штапик, на раму.
- При помощи ручки управления на подвижном профиле, штора складывается сверху вниз.

ВВ 63




Система с магнитными держателями нити.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 10 см
мин. шир. уклона (Ш3) 15 см
мин. высота (В) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (В) 150 см
или
макс. ширина (Ш1) 120 см
макс. высота (В) 220 см

ВВ 63U




Добавляется магнитная планка для удобства монтажа.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 10 см
мин. шир. уклона (Ш3) 15 см
мин. высота (В) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (В) 150 см
или
макс. ширина (Ш1) 120 см
макс. высота (В) 220 см

ВВ 63M




Добавляется магнитная планка и стальной трос для монтажа на мансардные окна.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 10 см
мин. шир. уклона (Ш3) 15 см
мин. высота (В) 50 см

макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (В) 150 см
или
макс. ширина (Ш1) 120 см
макс. высота (В) 220 см

ВВ 63P



Добавляется магнитная планка и стальной трос для монтажа на потолочные окна.

мин. ширина осн. (Ш1) 40 см
мин. ширина (Ш2) 10 см
мин. шир. уклона (Ш3) 15 см
мин. высота (В) 50 см


макс. ширина (Ш1) 130 см
макс. высота (В) 150 см
или
макс. ширина (Ш1) 120 см
макс. высота (В) 220 см

	ВВ 63	ВВ 63U	ВВ 63M	ВВ 63P
Тип системы	натяжная	натяжная	натяжная	натяжная
Управление	ручка	ручка	ручка	ручка
Верхний карниз	подвижный	подвижный	подвижный	подвижный
Нижний карниз	неподвижный	неподвижный	неподвижный	неподвижный
Крепление	стена/потолок	стена/потолок	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да	да	да
Стальной трос	нет	нет	да	да
Боковая направляющая	нет	нет	нет	нет


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)



Сложено (двуст)



50 см	5 см	7 см	9 см
100 см	6 см	8 см	10 см
150 см	7 см	9 см	11 см
200 см	8 см	10 см	12 см
220 см	9 см	11 см	15 см



ВНИМАНИЕ!

Во избежание провисания полотна ткани, по умолчанию используется поддерживающая лесенка.





ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы ВВ 63 с тканью Двуст невозможно.

- Свободновисящая система плиссе для вертикальных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, одного полотна ткани, нижнего подвижного профиля, с управлением при помощи цепочки.
- Полотно ткани – подвижное. При помощи цепи управления, установленной слева или справа в неподвижном профиле, штора складывается снизу вверх. Используется редукторный цепочный механизм.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу не закреплена.

АК 10

размер
верхнего профиля

Система свободновисящая

мин. ширина (Ш)	35 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	300 см*
макс. высота (В)	400 см

**ВНИМАНИЕ!** Зависит от ширины ткани.


АК 10

Тип системы	свободновисящая
Управление	цепь управления
Верхний карниз	неподвижный
Нижний карниз	подвижный
Крепление	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет
Стальной трос	нет
Боковая направляющая	нет


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)



Сложено (двэт)




50 см	6 см	6,5 см	7 см
100 см	6,5 см	7 см	8 см
150 см	7 см	7,5 см	9,5 см
200 см	7,5 см	8 см	10,5 см
250 см	8 см	9 см	12 см
300 см	8,5 см	9,5 см	13 см




- Фиксированная система плиссе для вертикальных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, одного полотна ткани, нижнего подвижного профиля, с управлением при помощи цепочки.
- При помощи цепи управления, установленной слева или справа в неподвижном профиле, штора складывается снизу вверх. Нижний профиль фиксируется при помощи нитей. Используется редукторный цепочный механизм.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу штора крепится держателями нити на раму.


BK 10

Система с магнитными
держателями нити

мин. ширина (Ш)	35 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	300 см*
макс. высота (В)	400 см

размер
верхнего профиля

BK 10U

Добавляется фиксирующая планка
для удобства монтажа

мин. ширина (Ш)	35 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	300 см*
макс. высота (В)	400 см


**ВНИМАНИЕ!** Зависит от ширины ткани.

	BK 10	BK 10U
Тип системы	фиксированная	фиксированная
Управление	цепь управления	цепь управления
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да
Стальной трос	нет	нет
Боковая направляющая	нет	нет

Распущено	Сложено (стандарт)	Сложено (Блэкаут)	Сложено (дуэт)
50 см	6 см	6,5 см	7 см
100 см	6,5 см	7 см	8 см
150 см	7 см	7,5 см	9,5 см
200 см	7,5 см	8 см	10,5 см
250 см	8 см	9 см	12 см
300 см	8,5 см	9,5 см	13 см


- Фиксированная система плиссе для вертикальных окон прямоугольной формы. Полотно ткани крепится на нижнем неподвижном профиле и среднем подвижном, верхний профиль неподвижный, с управлением при помощи цепочки.
- При помощи цепи управления, установленной слева или справа в верхнем неподвижном профиле, штора складывается сверху вниз (система Top Down). Используется редукторный цепочный механизм.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу штора крепится неподвижным профилем на раму.

ВК 16



Система «Top Down»


мин. ширина (Ш)	35 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	300 см*
макс. высота (В)	400 см

размер
верхнего профиля**ВНИМАНИЕ!** Зависит от ширины ткани.


ВК 16

Тип системы	фиксированная
Управление	цепь управления
Верхний карниз	неподвижный
Средний карниз	подвижный
Нижний карниз	неподвижный
Крепление	стена/потолок
Фиксирующая планка	да
Стальной трос	нет
Боковая направляющая	нет


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)



Сложено (дуэт)




50 см	6 см	6,5 см	7 см
100 см	6,5 см	7 см	8 см
150 см	7 см	7,5 см	9,5 см
200 см	7,5 см	8 см	10,5 см
250 см	8 см	9 см	12 см
300 см	8,5 см	9,5 см	13 см



- Свободновисящая система плиссе для вертикальных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, одного полотна ткани, нижнего подвижного профиля, с управлением при помощи электропривода.
- Полотно ткани – подвижное. При помощи электропривода, установленного слева, справа или в центре (зависит от типа и производителя) в неподвижном профиле, штора складывается снизу вверх.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу не закреплена.


AE 10



Система свободновисящая

мин. ширина (Ш) 40 см*
мин. высота (В) 30 см


макс. ширина (Ш) 300 см*
макс. высота (В) 400 см

размер
верхнего профиля**ВНИМАНИЕ!** Зависит от типа электропривода.**ВНИМАНИЕ!** Зависит от ширины ткани.


AE 10

Тип системы	свободновисящая
Управление	электропривод
Верхний карниз	неподвижный
Нижний карниз	подвижный
Крепление	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет
Стальной трос	нет
Боковая направляющая	нет


Распущено




Сложено (стандарт)



Сложено (Блэкаут)




Сложено (двуст)




50 см	6 см	6,5 см	7 см
100 см	6,5 см	7 см	8 см
150 см	7 см	7,5 см	9,5 см
200 см	7,5 см	8 см	10,5 см
250 см	8 см	9 см	12 см
300 см	8,5 см	9,5 см	13 см

- Фиксированная система плиссе для вертикальных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, одного полотна ткани, нижнего подвижного профиля, с управлением при помощи электропривода.
- Электропривод устанавливается слева, справа или в центре (зависит от типа и производителя) в верхнем неподвижном профиле, штора складывается снизу вверх. Нижний профиль фиксируется при помощи нитей.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу крепится держателями нити на раму.


BE 10

Система с магнитными
держателями нити

мин. ширина (Ш) 40 см*
мин. высота (В) 30 см
макс. ширина (Ш) 300 см*
макс. высота (В) 400 см

**ВНИМАНИЕ!** Зависит от типа электропривода.**ВНИМАНИЕ!** Зависит от ширины ткани.размер
верхнего профиля

BE 10U

Добавляется фиксирующая планка
для удобства монтажа

мин. ширина (Ш) 40 см*
мин. высота (В) 30 см
макс. ширина (Ш) 300 см*
макс. высота (В) 400 см

BE 10

BE 10U





Тип системы	фиксированная	фиксированная
Управление	электропривод	электропривод
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	да
Стальной трос	нет	нет
Боковая направляющая	нет	нет

Распущено

Сложено (стандарт)

Сложено (Блэкаут)

Сложено (дуэт)




50 см	6 см	6,5 см	7 см
100 см	6,5 см	7 см	8 см
150 см	7 см	7,5 см	9,5 см
200 см	7,5 см	8 см	10,5 см
250 см	8 см	9 см	12 см
300 см	8,5 см	9,5 см	13 см




- Фиксированная система плиссе для вертикальных окон прямоугольной формы. Полотно ткани крепится на нижнем неподвижном профиле и среднем подвижном, верхний профиль неподвижный, с управлением при помощи электропривода.
- Электропривод устанавливается слева, справа или в центре (зависит от типа и производителя) в верхнем неподвижном профиле, штора складывается сверху вниз (система Top Down).
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу штора крепится неподвижным профилем на раму.

BE 16



Система «Top Down»

мин. ширина (Ш)	40 см*
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	300 см*
макс. высота (В)	400 см

размер
верхнего профиля**ВНИМАНИЕ!** Зависит от типа электропривода.**ВНИМАНИЕ!** Зависит от ширины ткани.

BE 16





Тип системы	фиксированная
Управление	электропривод
Верхний карниз	неподвижный
Средний карниз	подвижный
Нижний карниз	неподвижный
Крепление	стена/потолок
Фиксирующая планка	да
Стальной трос	нет
Боковая направляющая	нет

Распущено

Сложено (стандарт)

Сложено (Блэкаут)



Сложено (дуэт)



50 см	6 см	6,5 см	7 см
100 см	6,5 см	7 см	8 см
150 см	7 см	7,5 см	9,5 см
200 см	7,5 см	8 см	10,5 см
250 см	8 см	9 см	12 см
300 см	8,5 см	9,5 см	13 см

- Фиксированная система плиссе для потолочных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, одного полотна ткани, среднего подвижного профиля, нижнего неподвижного профиля.
- При помощи электропривода, установленного слева, справа или в центре (зависит от типа и производителя) в верхнем неподвижном профиле, штора складывается снизу вверх.
- Полотно ткани фиксируется с помощью металлических тросов.

PE 10

размер
верхнего профиляПотолочная система
с металлическими тросами

мин. ширина (Ш) 65 см*
мин. высота (В) 30 см

макс. ширина (Ш) 150 см
макс. высота (В) 400 см

**ВНИМАНИЕ!** Зависит от типа электропривода.



PE 10	
Тип системы	фиксированная
Управление	электропривод
Верхний карниз	неподвижный
Средний карниз	подвижный
Нижний карниз	неподвижный
Крепление	стена/потолок
Фиксирующая планка	да
Стальной трос	да
Боковая направляющая	нет

Распущено	Сложено (стандарт)	Сложено (Блэкаут)	Сложено (двуэт)
50 см	6 см	6,5 см	7 см
100 см	6,5 см	7 см	8 см
150 см	7 см	7,5 см	9,5 см
200 см	7,5 см	8 см	10,5 см
250 см	8 см	9 см	12 см
300 см	8,5 см	9,5 см	13 см
350 см	9 см	10,5 см	14 см
400 см	9,5 см	11,5 см	16,5 см



- Фиксированная система плиссе для потолочных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, одного полотна ткани, среднего подвижного профиля, нижнего неподвижного профиля.
- При помощи электропривода, установленного слева, справа или в центре (зависит от типа и производителя) в верхнем неподвижном профиле, штора складывается сверху вниз (система Top Down).
- Полотно ткани фиксируется с помощью металлических тросов.

PE 16

размер
верхнего профиляПотолочная система (Top Down)
с металлическими тросами

мин. ширина (Ш)	65 см*
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	400 см

**ВНИМАНИЕ!** Зависит от типа электропривода.

PE 16





Тип системы	фиксированная
Управление	электропривод
Верхний карниз	неподвижный
Средний карниз	подвижный
Нижний карниз	неподвижный
Крепление	стена/потолок
Фиксирующая планка	да
Стальной трос	да
Боковая направляющая	нет

Распущено

Сложено (стандарт)

Сложено (Блэкаут)

Сложено (дугт)



50 см	6 см	6,5 см	7 см
100 см	6,5 см	7 см	8 см
150 см	7 см	7,5 см	9,5 см
200 см	7,5 см	8 см	10,5 см
250 см	8 см	9 см	12 см
300 см	8,5 см	9,5 см	13 см
350 см	9 см	10,5 см	14 см
400 см	9,5 см	11,5 см	16,5 см

СИСТЕМА BF 11


- Неподвижная система плиссе для вертикальных окон полукруглой формы. Состоит из двух неподвижных профилей размещенных снизу изделия, одного полотна ткани. Без управления (статичная).
- Штора крепится кронштейнами к нижним профилям.

BF 11



ВНИМАНИЕ!

Для поддержания полотна шторы используются металлические люверсы, закрепляемые по верхней поверхности ткани. Количество отверстий определяется на производстве в зависимости от размера изделия.



ВНИМАНИЕ!

Высота (В) = Ширина (Ш:2). Если Высота (В) не равна Ширине (Ш:2), то требуется лекало.

Система неподвижная

мин. ширина (Ш)	30 см
мин. высота (В)	15 см
макс. ширина (Ш)	150 см
макс. высота (В)	75 см

BF 11	
Тип системы	неподвижная
Управление	нет
Верхний карниз	нет
Нижний карниз	неподвижный
Крепление	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет
Стальной трос	нет
Боковая направляющая	нет



ВНИМАНИЕ!

Изготовление штор плиссе системы BF11 с тканями Дуэт невозможно.




ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы BF 11 с поддерживающей лесенкой невозможно.

СИСТЕМА BF 21

- Неподвижная система плиссе для вертикальных и наклонных (мансардных) окон треугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля размещенного под углом от 5 до 50°, одного полотна ткани, и нижнего неподвижного профиля. Без управления (статичная).
- Полотно шторы в форме треугольника - неподвижное.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, снизу крепится кронштейнами к нижнему профилю.

BF 21




Система неподвижная

мин. ширина осн. (Ш) 30 см
мин. высота (В) 30 см
наклон от 5-50°

макс. ширина (Ш) 150 см
макс. высота (В) 150 см

BF 21M



Система неподвижная

мин. ширина осн. (Ш) 30 см
мин. высота (В) 30 см
наклон от 5-50°

макс. ширина (Ш) 130 см
макс. высота (В) 130 см

	BF 21	BF 21M
Тип системы	неподвижная	неподвижная
Управление	нет	нет
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный
Нижний карниз	неподвижный	неподвижный
Крепление	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	нет
Стальной трос	нет	да
Боковая направляющая	нет	нет




ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы BF 21 с поддерживающей лесенкой невозможно.

СИСТЕМА BF 31

- Неподвижная система плиссе для вертикальных и наклонных (мансардных) окон треугольной формы. Состоит из левого и правого неподвижных профилей размещенных под углом, одного полотна ткани. Без управления (статичная).
- Полотно шторы в форме треугольника - неподвижное.
- Штора крепится кронштейнами к боковым профилям.

BF 31




Система неподвижная

мин. ширина (Ш) 20 см
мин. высота (B1) 20 см

макс. ширина (Ш) 180 см
макс. высота (B1) 180 см

BF 31M



Система неподвижная

мин. ширина (Ш) 20 см
мин. высота (B1) 20 см

макс. ширина (Ш) 180 см
макс. высота (B1) 180 см

	BF 31	BF 31M
Тип системы	неподвижная	неподвижная
Управление	нет	нет
Левый карниз	неподвижный	неподвижный
Правый карниз	неподвижный	неподвижный
Крепление	стена/потолок	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет	нет
Стальной трос	нет	да
Боковая направляющая	нет	нет




ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы BF 31 с поддерживающей лесенкой невозможно.

СИСТЕМА F 1

- Свободновисящая система плиссе для вертикальных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, одного полотна ткани, нижнего подвижного профиля, с управлением при помощи шнура. Стандартно, длина шнура управления = высота - 10 см. По запросу возможна иная высота шнура.
- Полотно ткани – подвижное. При помощи шнура управления установленного слева или справа в неподвижном профиле, штора складывается снизу вверх.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу не закреплена.


F 1



Система свободновисящая.

мин. ширина (Ш)	15 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	220 см
макс. высота (В)	110 см
или	
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	260 см

F 1T



Добавляется стальной трос для монтажа на наклонные поверхности с углом наклона до 15° от вертикали.

мин. ширина (Ш)	15 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	220 см
макс. высота (В)	110 см
или	
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	260 см

F 1

F 1T





Тип системы	свободновисящая	свободновисящая
Управление	шнур управления	шнур управления
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок/рама	стена/потолок/рама
Фиксирующая планка	нет	нет
Стальной трос	нет	да
Боковая направляющая	нет	нет

Распущено

Сложено (стандарт)

Сложено (Блэкаут)

Сложено (дуэт)




50 см	5 см	7 см	9 см
100 см	6 см	8 см	10 см
150 см	7 см	9 см	11 см
200 см	8 см	10 см	12 см
220 см	9 см	11 см	15 см

СИСТЕМА F 2

- Свободновисящая система плиссе для вертикальных окон прямоугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, верхнего и нижнего подвижного полотна ткани, среднего и нижнего подвижных профилей, с управлением при помощи двух шнуров.
- При помощи шнура управления установленного справа в неподвижном профиле, управляется верхнее полотно ткани и складывается снизу вверх. При помощи шнура управления установленного слева в неподвижном профиле, управляется нижнее полотно ткани и складывается снизу вверх. Стандартно, длина шнура управления = высота системы - 10 см. По запросу возможна иная высота шнура. Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу не закреплена.


F 2



Система свободновисящая.

мин. ширина (Ш)	15 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	220 см
макс. высота (В)	110 см
или	
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	260 см

F 2T



Добавляется стальной трос для монтажа на наклонные поверхности с углом наклона до 15° от вертикали.

мин. ширина (Ш)	15 см
мин. высота (В)	30 см
макс. ширина (Ш)	220 см
макс. высота (В)	110 см
или	
макс. ширина (Ш)	130 см
макс. высота (В)	260 см


	F 2	F 2T
Тип системы	свободновисящая	свободновисящая
Управление	шнур управления	шнур управления
Верхний карниз	неподвижный	неподвижный
Средний карниз	подвижный	подвижный
Нижний карниз	подвижный	подвижный
Крепление	стена/потолок/рама	стена/потолок/рама
Фиксирующая планка	нет	нет
Стальной трос	нет	да
Боковая направляющая	нет	нет

Распущено	Сложено (стандарт)	Сложено (Блэкаут)	Сложено (двуэт)
50 см	5 см	7 см	9 см
100 см	6 см	8 см	10 см
150 см	7 см	9 см	11 см
200 см	8 см	10 см	12 см
220 см	9 см	11 см	15 см

СИСТЕМА F10

- Свободновисящая система плиссе для вертикальных окон с одним скосом. Состоит из верхнего неподвижного профиля размещенного под углом от 5 до 50°, двух полотен ткани, среднего и нижнего подвижных профилей, с управлением при помощи шнура.
- Верхнее полотно в форме треугольника - подвижное, нижнее прямоугольное полотно - подвижное. При помощи шнура управления, установленного в верхней точке неподвижного профиля, штора складывается снизу вверх.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу не закреплена.

F10



Система свободновисящая

мин. ширина осн. (Ш) 30 см
 мин. высота (B1) 30 см
 мин. высота (B2) 10 см
 наклон от 5-50°

макс. ширина осн. (Ш) 130 см
 макс. высота (B1) 150 см
 или
 макс. ширина (Ш) 110 см
 макс. высота (B1) 220 см

F10	
Тип системы	свободновисящая
Управление	шнур управления
Верхний карниз	неподвижный
Средний карниз	подвижный
Нижний карниз	подвижный
Крепление	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет
Стальной трос	нет
Боковая направляющая	нет

Распущено	Сложено (стандарт)	Сложено (Блэкаут)	Сложено (дуэт)
50 см	8,5 см	9 см	8 см
100 см	9 см	10 см	10 см
150 см	10 см	11,5 см	11 см
200 см	10,5 см	12,5 см	12,5 см
220 см	11,5 см	13 см	13,5 см




ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы F 10 с поддерживающей лесенкой невозможно.

СИСТЕМА F11

- Свободновисящая система плиссе для вертикальных окон треугольной формы. Состоит из верхнего неподвижного профиля, размещенного под углом от 5 до 50°, одного полотна ткани, и нижнего подвижного профиля, с управлением при помощи шнура.
- Полотно шторы в форме треугольника - подвижное. При помощи шнура управления, установленного в верхней точке неподвижного профиля, штора складывается снизу вверх.
- Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу не закреплена.

F11



Система свободновисящая

мин. ширина осн. (Ш) 30 см
мин. высота (B1) 30 см
наклон от 5-50°

макс. ширина (Ш) 130 см
макс. высота (B1) 130 см

F11

Тип системы	свободновисящая
Управление	шнур управления
Верхний карниз	неподвижный
Нижний карниз	подвижный
Крепление	стена/потолок
Фиксирующая планка	нет
Стальной трос	нет
Боковая направляющая	нет

Распущено	Сложено (стандарт)	Сложено (Блэкаут)	Сложено (двуэт)
50 см	5,5 см	6 см	8 см
100 см	6 см	7 см	10 см
150 см	7 см	8 см	11 см



ВНИМАНИЕ!

Изготовление системы F 11 с поддерживающей лесенкой невозможно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ: ЗАМЕР ПО КОНТУРУ СТЕКЛА (ВНУТРЬ ШТАПИКА ОКНА)



ВНИМАНИЕ!

Минимально возможная глубина штапика – 25 мм для тканей PLISSE и 30 мм для тканей DUETTE. На штапики сложных форм монтаж может быть невозможен.



ВНИМАНИЕ!

При монтаже внутрь штапика/в проем рекомендовано использовать системы «U» и «M».

прямоугольник BB 10 BB 11 BB 21 BB 24 BB 31 BB 33 BB 35		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера -4мм В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 4мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.
четырёхугольник со скосом BB 41		Данные для заказа готового изделия: Ш, В1, В2. Данные замера: Ш = ширина замера -4мм В1 = большая высота замера В2 = малая высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 4мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) большой высоты (В1) и малой высоты (В2). Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами заказа.
круг BB 55		ВНИМАНИЕ! Данное изделие не предусматривает монтаж по контуру стекла (внутри штапика)
пятиугольник BB 61		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, В1, В2. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера -4мм Ш2 = малая ширина замера -2мм В1 = большая высота замера В2 = малая высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2). 2. От большой ширины (Ш1) отнимите 4мм, от малой ширины (Ш2) отнимите 2мм. Полученные размеры по ширине (Ш1) и (Ш2) будут ширинами заказа. 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) большой высоты (В1) и малой высоты (В2). Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами.
трапеция асимметричная BB 62		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, Ш4, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера Ш2 = малая ширина замера Ш3 = ширина малого скоса Ш4 = ширина большого скоса В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2). 2. Произведите замер ширины скосов (Ш3) и (Ш4). Полученные размеры по ширине (Ш1), (Ш2), (Ш3), (Ш4) будут ширинами заказа. 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) высоты (В). Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.
трапеция симметричная BB 63		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера Ш2 = малая ширина замера Ш3 = ширина скоса В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2). 2. Произведите замер ширины скосов (Ш3). Полученные размеры по ширине (Ш1), (Ш2) и (Ш3) будут ширинами заказа. 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) высоты (В). Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ: ЗАМЕР ПО КОНТУРУ СТЕКЛА (ВНУТРЬ ШТАПИКА ОКНА)



ВНИМАНИЕ!

Минимально возможная глубина штапика – 25 мм для тканей PLISSE и 30 мм для тканей DUETTE. На штапики сложных форм монтаж может быть невозможен.

полукруг неподвижный BF 11	ширина стекла с резиновым уплотнителем	Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) ширины (Ш). Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 2. От центральной точки ширины (Ш) производим замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	ВНИМАНИЕ! Высота (В) = ширина (Ш : 2) Если высота (В) не равна ширине (Ш : 2), то требуется предоставление лекала.
треугольник неподвижный BF 21	ширина стекла с резиновым уплотнителем	Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера -2мм В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 2мм. Полученный размер по ширине (Ш) будет шириной заказа. 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	
треугольник неподвижный BF 31	ширина стекла с резиновым уплотнителем	Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера Ш2 = ширина левого склоа Ш3 = ширина правого склоа В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) большой ширины (Ш1). 2. Произведите замер ширины левого склоа (Ш2) и ширины правого склоа (Ш3). Полученные размеры ширины (Ш1), (Ш2), (Ш3) будут ширинами заказа. 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	
прямоугольник F 1 F 2	ширина стекла с резиновым уплотнителем	Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера -4мм В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 4мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	
прямоугольник AK 10 BK 10 BK 16 AE 10 BE 10 BE 16 PE 10 PE 16	ширина стекла с резиновым уплотнителем	Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера -4мм В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 4мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	ВНИМАНИЕ! Для возможности крепления необходимо иметь штапик в глубину по прямой части не менее 25 мм.
четыреугольник со скосом F 10	ширина стекла с резиновым уплотнителем	Данные для заказа готового изделия: Ш, В1, В2. Данные замера: Ш = ширина замера -4мм В1 = большая высота замера В2 = малая высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 4мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Производим замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) большой высоты (В1) и малой высоты (В2). Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами заказа.	
треугольник подвижный F 11	ширина стекла с резиновым уплотнителем	Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера -2мм В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители слева и справа) ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 2 мм. Полученный размер по ширине (Ш) будет шириной заказа. 3. Произведите замер (по стеклу включая резиновые уплотнители сверху и снизу) высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ: ЗАМЕР НА РАМУ (СТВОРКУ ОКНА)



ВНИМАНИЕ!

Замер производится по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). При проведении замера учитывайте выступающие части окна.

прямоугольник BB 10 BB 11 BB 21 BB 24 BB 31 BB 33 BB 35		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера В = высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 2. Произведите замер высоты (В) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). 3. К полученной высоте прибавьте 40 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.
четырёхугольник со скосом BB 41		Данные для заказа готового изделия: Ш, B1, B2. Данные замера: Ш = ширина замера B1 = большая высота замера+40 мм B2 = малая высота замера+40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 2. Производим замер большой высоты (B1) и малой высоты (B2) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). 3. К полученным высотам (B1) и (B2) прибавьте по 40 мм. Полученные размеры по высоте (B1) и (B2) будут высотами заказа.
круг BB 55		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера +40 мм В = высота замера+40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). 2. К полученной ширине прибавьте 40мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер высоты (В) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). 4. К полученной высоте прибавьте 40мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа. ВНИМАНИЕ! Если ширина (Ш) и высота (В) не равны (имеют разные длины), то требуется предоставление лекала.
пятиугольник BB 61		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, B1, B2. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера +20 мм Ш2 = малая ширина замера +10 мм B1 = большая высота замера +40 мм B2 = малая высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам) большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2). 2. К большой ширине (Ш1) прибавьте 20мм. К малой ширине (Ш2) прибавьте 10мм. Полученные размеры по ширине (Ш1) и ширине (Ш2) будут ширинами заказа. 3. Произведите замер по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам) большой высоты (B1) и малой высоты (B2). К большой высоте (B2) и малой высоте (B2) прибавьте по 40мм. Полученные размеры по высоте (B1) и (B2) будут высотами заказа.
трапеция асимметричная BB 62		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, Ш4, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера +20 мм Ш2 = малая ширина замера +20 мм Ш3 = ширина малого скоса Ш4 = ширина большого скоса В = высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам) большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2). 2. Произведите замер и ширин скосов (Ш3) и (Ш4). 3. К большой ширине (Ш1) и к малой ширине (Ш2) прибавьте по 20мм. Полученные размеры по ширине (Ш1), (Ш2), (Ш3), (Ш4) будут ширинами заказа. 4. Производим замер высоты (В). Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.
трапеция симметричная BB 63		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера +40 мм Ш2 = малая ширина замера +40 мм Ш3 = ширина скоса В = высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). 2. К полученной большой ширине (Ш1) и малой ширине (Ш2) прибавьте по 40мм. 3. Произведите замер ширин скосов (Ш3). Полученные размеры по ширине (Ш1), (Ш2) и (Ш3) будут ширинами заказа. 4. Произведите замер высоты (В). К полученной высоте прибавьте 40мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ: ЗАМЕР НА РАМУ (СТВОРКУ ОКНА)



ВНИМАНИЕ!

Замер производится по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). При проведении замера учитывайте выступающие части окна.

полукруг неподвижный BF 11		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера +40 мм В = высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам) ширины (Ш). 2. К полученной ширине прибавьте 40 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. От центральной точки ширины (Ш) производим замер по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам) высоты (В). 4. К полученной высоте прибавьте 40 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	ВНИМАНИЕ! Высота (В) = ширина (Ш : 2) Если высота (В) не равна ширине (Ш : 2), то требуется предоставление лекала.
треугольник неподвижный BF 21		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера +40 мм В = высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам) ширины (Ш). 2. К полученной ширине прибавьте 40 мм. Полученный размер по ширине (Ш) будет шириной заказа. 3. Произведите замер высоты (В) по габаритам (замкам) штапика. 4. К полученной высоте прибавьте 40 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	
треугольник неподвижный BF 31		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера +40 мм Ш2 = ширина левого скоса Ш3 = ширина правого скоса В = высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам) большой ширины (Ш1). 2. К полученной ширине прибавьте 40 мм. 3. Произведите замер ширины левого скоса (Ш2) и ширины правого скоса (Ш3). Полученные размеры ширин (Ш1), (Ш2), (Ш3) будут ширинами заказа. 4. Произведите замер по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам) высоты (В). 5. К полученной высоте прибавьте 40 мм. Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.	
прямоугольник F 1 F 2		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера В = высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 2. Произведите замер высоты (В) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). 3. К полученной высоте прибавьте 40 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	
прямоугольник AK 10 BK 10 BK 16 AE 10 BE 10 BE 16 PE 10 PE 16		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера В = высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 2. Произведите замер высоты (В) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). 3. К полученной высоте прибавьте 40 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	
четыреугольник со скосом F 10		Данные для заказа готового изделия: Ш, В1, В2. Данные замера: Ш = ширина замера В1 = большая высота замера + 40 мм В2 = малая высота замера + 40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 2. Производим замер большой высоты (В1) и малой высоты (В2) по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам). 3. К полученным высотам (В1) и (В2) прибавьте по 40 мм. Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами заказа.	
треугольник подвижный F 11		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера + 40 мм В = высота замера +40 мм Порядок действий: 1. Произведите замер по габаритам (замкам) штапика (по внешним границам) ширины (Ш). 2. К полученной ширине прибавьте 40 мм. Полученный размер по ширине (Ш) будет шириной заказа. 3. Произведите замер высоты (В) по габаритам (замкам) штапика. 4. К полученной высоте прибавьте 40 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ: ЗАМЕР В ПРОЕМ ОКНА



ВНИМАНИЕ!

Из-за возможных неровностей проема (ниши), ширину (**Ш**), следует замерить в трех местах по высоте, а высоту (**В**) в трех местах по ширине. Для заказа указываются наименьшие из полученных значений.



ВНИМАНИЕ!

При монтаже внутрь штапика/в проем рекомендовано использовать системы «U» и «M».

прямоугольник BB 10 BB 11 BB 21 BB 24 BB 31 BB 33 BB 35		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера - 10мм В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 10 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа. * Ознакомьтесь с особенностями замера плиссе для мансардных окон с боковыми направляющими можно на стр.34.
четырехугольник со скосом BB 41		Данные для заказа готового изделия: Ш, В1, В2. Данные замера: Ш = ширина замера - 10 мм В1 = большая высота замера В2 = малая высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 10мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер большой высоты (В1) и малой высоты (В2). Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами заказа.
круг BB 55		ВНИМАНИЕ! Данное изделие не предусматривает монтаж в проем (в нишу) окна
пятиугольник BB 61		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, В1, В2. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера -10 мм Ш2 = малая ширина замера -5 мм В1 = большая высота замера В2 = малая высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2). 2. От большой ширины (Ш1) отнимите 10 мм, от малой ширины (Ш2) отнимите 5 мм. Полученные размеры по ширине (Ш1) и (Ш2) будут ширинами заказа. 3. Произведите замер большой высоты (В1) и малой высоты (В2). Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами заказа.
трапеция асимметричная BB 62		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, Ш4, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера Ш2 = малая ширина замера Ш3 = ширина малого скоса Ш4 = ширина большого скоса В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер большой ширины (Ш1), малой ширины (Ш2), ширин скосов (Ш3) и (Ш4). Полученные размеры по ширине (Ш1), (Ш2), (Ш3) и (Ш4) будут ширинами заказа. 2. Произведите замер высоты (В). Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.
трапеция симметричная BB 63		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера - 10мм Ш2 = малая ширина замера -10 мм Ш3 = ширина скоса В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2) проема (ниши). 2. От большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2) отнимите по 10мм. 3. Произведите замер ширин скосов (Ш3). Полученные размеры по ширине (Ш1), (Ш2) и (Ш3) будут ширинами заказа. 4. Произведите замер высоты (В). Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ: ЗАМЕР В ПРОЕМ ОКНА









ВНИМАНИЕ!








Из-за возможных неровностей проема (ниши), ширину (**Ш**), следует замерить в трех местах по высоте, а высоту (**В**) в трех местах по ширине. Для заказа указываются наименьшие из полученных значений.

полукруг неподвижный BF 11		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера -10 мм В = высота замера -10 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) проема (ниши). 2. От ширины (Ш) отнимите 10 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. От центральной точки ширины (Ш) производим замер высоты (В). 4. От высоты (В) отнимите 10 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	ВНИМАНИЕ! Высота (В) = ширина (Ш : 2) Если высота (В) не равна ширине (Ш : 2), то требуется предоставление лекала.
треугольник неподвижный BF 21		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) проема (ниши). Полученный размер по ширине (Ш) будет шириной заказа. 2. Произведите замер высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	
треугольник неподвижный BF 31		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера Ш2 = ширина левого скоса Ш3 = ширина правого скоса В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер большой ширины (Ш1) проема (ниши). 2. Произведите замер ширины левого скоса (Ш2) и ширины правого скоса (Ш3). Полученные размеры ширин (Ш1), (Ш2), (Ш3) будут ширинами заказа. 3. Произведите замер высоты (В). Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.	
прямоугольник F 1 F 2		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера -10 мм В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 10 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	
прямоугольник AK 10 BK 10 BK 16 AE 10 BE 10 BE 16 PE 10 PE 16		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера -10 мм В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 10 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	
четыреугольник со скосом F 10		Данные для заказа готового изделия: Ш, В1, В2. Данные замера: Ш = ширина замера -10 мм В1 = большая высота замера В2 = малая высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. От ширины (Ш) отнимите 10 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер большой высоты (В1) и малой высоты (В2). Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами заказа.	
треугольник подвижный F 11		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера В = высота замера Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) проема (ниши). Полученный размер по ширине (Ш) будет шириной заказа. 2. Произведите замер высоты (В). Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ: ЗАМЕР НА ПРОЕМ (ПЕРЕД НИШЕЙ) ОКНА

прямоугольник BB 10 BB 11 BB 21 BB 24 BB 31 BB 33 BB 35		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера +100мм В = высота замера +50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. К ширине (Ш) прибавьте 100 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер высоты (В). 4. К высоте (В) прибавьте 50 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.
четырёхугольник со скосом BB 41	 Максимальный угол наклона скоса $\angle 50^\circ$	Данные для заказа готового изделия: Ш, В1, В2. Данные замера: Ш = ширина замера +100 мм В1 = большая высота замера +50 мм В2 = малая высота замера + 50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. К ширине (Ш) прибавьте 100 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер большой высоты (В1) и малой высоты (В2). К большой высоте (В1) и малой высоте (В2) прибавьте по 50 мм. Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами заказа.
круг BB 55	 Если (Ш) и (В) имеют разные длины, то требуется лекало.	Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера + 100 мм В = высота замера + 100 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) проема (ниши). 2. К полученной ширине прибавьте 100 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер высоты (В) проема (ниши). 4. К полученной высоте прибавьте 100 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа. ВНИМАНИЕ! Если ширина (Ш) и высота (В) не равны (имеют разные длины), то требуется предоставление лекала.
пятиугольник BB 61		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, В1, В2. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера + 100 мм Ш2 = малая ширина замера + 50 мм В1 = большая высота замера +50 мм В2 = малая высота замера + 50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2). 2. К большой ширине (Ш1) прибавьте 100 мм, к малой ширины (Ш2) прибавьте 50 мм. Полученные размеры по ширине (Ш1) и (Ш2) будут ширинами заказа. 3. Произведите замер большой высоты (В1) и малой высоты (В2). 4. К большой высоте (В1) и малой высоте (В2) прибавьте по 50 мм. Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами заказа.
трапеция асимметричная BB 62		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, Ш4, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера +100 мм Ш2 = малая ширина замера + 100 мм Ш3 = ширина малого скоса Ш4 = ширина большого скоса В = высота замера + 50мм Порядок действий: 1. Произведите замер большой ширины (Ш1), малой ширины (Ш2) и ширин скосов (Ш3) и (Ш4). 2. К большой ширине (Ш1) и малой ширине (Ш2) прибавьте по 100 мм. Полученные размеры по ширине (Ш1), (Ш2), (Ш3), (Ш4) будут ширинами заказа. 3. Произведите замер высоты (В). 4. К высоте (В) прибавьте 50мм. Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.
трапеция симметричная BB 63		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера + 100 мм Ш2 = малая ширина замера Ш3 = ширина скоса + 100 мм В = большая высота замера + 50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер большой ширины (Ш1) и малой ширины (Ш2) проема (ниши). 2. К большой ширине (Ш1) прибавьте 100 мм. 3. Произведите замер ширины скосов (Ш3). К ширинам скосов (Ш3) прибавьте 100 мм. Полученные размеры по ширине (Ш1), (Ш2) и (Ш3) будут ширинами заказа. 4. Произведите замер высоты (В). К высоте (В) прибавьте 50 мм. Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ: ЗАМЕР НА ПРОЕМ (ПЕРЕД НИШЕЙ) ОКНА

полукруг неподвижный BF 11		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера +100 мм В = высота замера +50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) проема (ниши). 2. К ширине (Ш) прибавьте 100мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. От центральной точки ширины (Ш) производим замер высоты (В). 4. От высоты (В) отнимите 10мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа. ВНИМАНИЕ! Высота (В) = ширина (Ш : 2) Если высота (В) не равна ширине (Ш : 2), то требуется предоставление лекала.
треугольник неподвижный BF 21		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера +100 мм В = высота замера + 50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) проема (ниши). 2. К ширине (Ш) прибавьте 100 мм. Полученный размер по ширине (Ш) будет шириной заказа. 3. Произведите замер высоты (В). 4. К высоте (В) прибавьте 50 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.
треугольник неподвижный BF 31		Данные для заказа готового изделия: Ш1, Ш2, Ш3, В. Данные замера: Ш1 = большая ширина замера +100 мм Ш2 = ширина левого скоса Ш3 = ширина правого скоса В = высота замера + 100 мм Порядок действий: 1. Произведите замер большой ширины (Ш1) проема (ниши). 2. К ширине (Ш1) прибавьте 100 мм. 3. Произведите замер ширины левого скоса (Ш2) и ширины правого скоса (Ш3). 4. К ширинам (Ш2) и (Ш3) прибавьте 100 мм. Полученные размеры ширин (Ш1), (Ш2), (Ш3) будут ширинами заказа. 5. Произведите замер высоты (В). 6. К высоте (В) прибавьте 50мм. Полученный размер по высоте (В) и будет высотой заказа.
прямоугольник F 1 F 2		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера + 100 мм В = высота замера + 50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. К ширине (Ш) прибавьте 100 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер высоты (В). 4. К высоте (В) прибавьте 50 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.
прямоугольник AK 10 BK 10 BK 16 AE 10 BE 10 BE 16 PE 10 PE 16		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера +100 мм В = высота замера + 50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. К ширине (Ш) прибавьте 100 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер высоты (В). 4. К высоте (В) прибавьте 50 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.
четыреугольник со скосом F 10		Данные для заказа готового изделия: Ш, В1, В2. Данные замера: Ш = ширина замера + 100 мм В1 = большая высота замера + 50 мм В2 = малая высота замера + 50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш). 2. К ширине (Ш) прибавьте 100 мм. Полученный размер будет шириной заказа (Ш). 3. Произведите замер большой высоты (В1) и малой высоты (В2). 4. К большой высоте (В1) и малой высоте (В2) прибавьте 50 мм. Полученные размеры по высоте (В1) и (В2) будут высотами заказа.
треугольник подвижный F 11		Данные для заказа готового изделия: Ш, В. Данные замера: Ш = ширина замера + 100 мм В = высота замера + 50 мм Порядок действий: 1. Произведите замер ширины (Ш) проема (ниши). 2. К ширине (Ш) прибавьте 100 мм. Полученный размер по ширине (Ш) будет шириной заказа. 3. Произведите замер высоты (В). 4. К высоте (В) прибавьте 50 мм. Полученный размер по высоте (В) будет высотой заказа.

ЗАМЕР НА МАНСАРДНОЕ ОКНО С БОКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ


Технические особенности систем BB11N, BB21N, BB31N, 3BB3N, BB35N

При выборе данного варианта установки шторы на оконные рамы необходимо учесть следующее:


- Минимально возможная глубина рамы для установки штор-плиссе составляет 25 мм.
- При монтаже на раму без скоса рекомендуется крепить боковые направляющие используя специальные адаптеры.
- Если при замере окон VELUX расстояние по высоте от основания ручки-планки будет менее 8 мм, то высота замера составит: высота замера минус 5 мм.




Рама со скосом



Рама без скоса




При наличии фаски на раме



ПАМЯТКА К ЗАМЕРУ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ СО СКОСАМИ

Схематичное изображение профиля без материала


Пожалуйста, учтите, что по техническим причинам, профили и материалы будут меньше, чем указанный размер. Разница зависит от системы плиссе и угла скоса (см. схему 1 и схему 2).

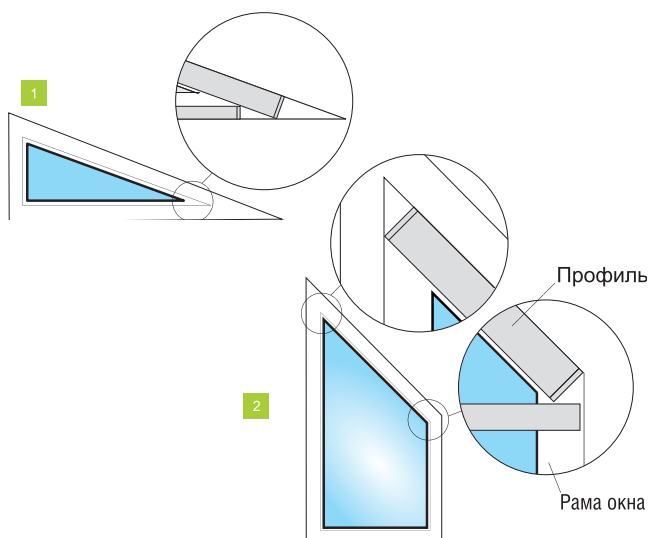

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ЛЕКАЛАМ


При предоставлении лекала, оно должно состоять из единого, цельного листа тонкого картона (не кусками) на нем должна быть указана следующая информация (зависит от формы и системы):

- лицевая сторона лекала (лицо),
- низ - основная или большая ширина (**Ш**) и размер нижней части,
- левая сторона - малая высота (**В2**) и ее размер,
- правая сторона - большая высота (**В1**) и ее размер,
- длина скоса (**С1**)
- углы наклонов,
- готовые габаритные размеры всех сторон,
- контрольные диагональные линии (**Д1-Д2**) с размерами.

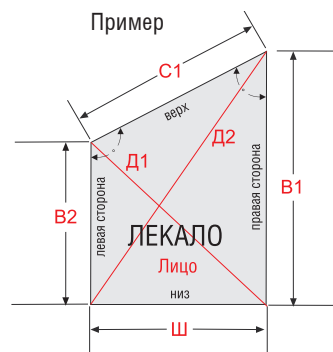


Технические особенности систем BB11, BB21, BB31, BB33, BB35


При ширине шторы более 120 см на изделиях с магнитными держателями нити, по центру будут установлены дополнительные держатели нитей и ручки управления. При сложении полотна шторы, в центре будут визуально видны две нити (см. рис. 1).

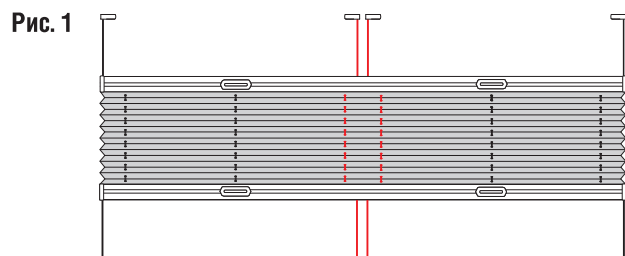

При ширине шторы более 120 см на изделиях с магнитными планками, по центру будут установлены дополнительные держатели нитей и ручки управления. При сложении полотна шторы, в центре не будут визуально видны две нити (см. рис. 2).

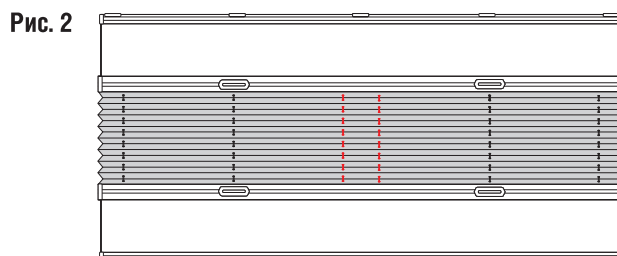

Дополнительная опция «Лесенка поддерживающая» для систем с тканями плиссе



«Лесенка поддерживающая» - представляет собой шнур белого цвета из синтетической нити на которой через равные расстояния по высоте сотканы петли, которые поддерживают складки плиссе (см. рисунок 1).

Рекомендуется к применению на системах плиссе с классическими тканями плиссе при высоте изделия свыше 150 см или при использовании тяжелых тканей.

С применением дополнительной опции «Лесенка поддерживающая», складки ткани плиссе равномерны по всей высоте полотна и не смещаются к низу изделия (см. рисунок 2).

Без применения дополнительной опции «Лесенка поддерживающая», под действием земного притяжения складки плиссе неравномерно растягиваются сверху и спускаются к низу изделия (см. рисунок 3).

Рис. 1



Рис. 2

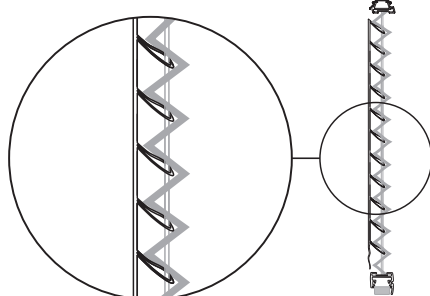


Рис. 3



ВНИМАНИЕ!

Для систем BB55, BB61, BB62, BB63 поддерживающая лесенка используется по умолчанию.

При использовании поддерживающей лесенки на изделии, на 25% увеличивается высота пакета изделия в собранном состоянии.



ВНИМАНИЕ!

Изготовление систем BB 41, BF 11, BF 21, BF 31, F 10, F 11 с поддерживающей лесенкой невозможно.




ВНИМАНИЕ!


Использование поддерживающей лесенки в сочетании с тканями Дуэт невозможно.

КРОНШТЕЙНЫ / КРЕПЛЕНИЯ


Для систем ВВ / ВF (Косимо):
ВВ11, ВВ21, ВВ31, ВВ33, ВВ35, ВВ41, ВВ55, ВВ61, ВВ62, ВВ63, ВF11, ВF21, ВF31




Кронштейн потолочный Косимо
 (для систем с магнитной планкой)



Кронштейн стеновой Косимо
 (в комплекте с крышкой)




Башмачок
 (для систем без магнитной планки)




Кронштейн клеммный Косимо
 (для крепления без сверления, для открывающихся створок окна)


Для систем F (Косимо): F1, F2, F10, F11



Кронштейн для систем F1-F2
 (для систем F1, F2, F10, F11)




Кронштейн стеновой Косимо
 (в комплекте с крышкой)




Кронштейн нижний пластиковый (тип 1)
 (для систем F1 и F2 с мансардным креплением)



Кронштейн нижний пластиковый (тип 4)
 (для систем F1 и F2 с мансардным креплением)



Кронштейн нижний металлический (тип 1)
 (для систем F1 и F2 с мансардным креплением)




Кронштейн нижний металлический (тип 4)
 (для систем F1 и F2 с мансардным креплением)

КРОНШТЕЙНЫ / КРЕПЛЕНИЯ


Для систем BB (Hunter Douglas): BB10, BB24




Клипса верхнего профиля ХД
(для системы BB10)



Кронштейн стеновой ХД
(в комплекте с крышкой)




Башмачок ХД
(для систем без фиксирующей планки)




Клипса крепежного профиля ХД
(для систем с фиксирующей планкой)


Для систем АК, ВК, АЕ, ВЕ, РЕ (Hunter Douglas): АК10, ВК10, ВК16, АЕ10, ВЕ10, ВЕ16, РЕ10, РЕ16




Клипса профиля АК
(потолочно-стеновой кронштейн для систем АК, ВК, АЕ, ВЕ, РЕ)



Башмачок ХД
(для систем с боковой фиксацией, но без фиксирующей планки)




Клипса крепежного профиля ХД
(для систем с фиксирующей планкой)



Кронштейн стеновой ХД
(в комплекте с крышкой)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ ТКАНЕЙ ПЛИССЕ ОТМЕЧЕННЫХ ЗНАКОМ


Плиссированная ткань изделий легко чистится. Точные указания по специфике чистки отдельных материалов смотрите в разделе «Характеристики тканей».




Снять штору плиссе с места, где она была установлена изначально. Налить в ёмкость чистую воду температурой не выше 30°C. Добавить раствор мягкого моющего средства без отбеливателя (например: детского стирального порошка) из расчета две столовые ложки на 12 литров воды. Вспенить воду до образования пены и полного растворения моющего средства.




Погрузить ткань или изделие с тканью (далее только ткань) в полученный раствор. Медленными движениями слева направо и справа налево, прополоскать ткань в растворе, не перегибая ткань. Оставить ткань в воде с раствором на 10-15 минут. Затем приподняв со дна ёмкости ткань, повторно прополоскать в растворе.




Достать ткань из раствора, как следует смыть его чистой водой, используя насадку для душа.



Аккуратно собрать штору, стараясь не перегибать ткань. Дать воде стечь (со шторы не должно капать).



Еще влажной, повесить штору на место ее установки. Приоткрыть створки окна для лучшей вентиляции и скорейшей сушки шторы.



Дайте шторе высохнуть в сложенном состоянии естественным путем в течении примерно 12 часов. В процессе сушки, желательно несколько раз открывать и закрывать штору, чтобы складки не слиплись от возможных остатков моющего средства. Гладить изделие не нужно.



ВНИМАНИЕ!

Механические части шторы, электрокомплектующие и электропривод не должны контактировать с водой и моющими средствами. Особым образом чистятся все шторы, в которых используются металлизированные материалы со светоотражающим покрытием. Их протирают влажной тряпкой. Не тереть!