


Инструкция по подключению и настройке электропривода DM35S (электропривод с проводным управлением БЕЗ возможности параллельного подключения)

1. Обзор

Внутривальный электропривод DM35S



1.1 Виды устройств управления



Настенный
переключатель
с фиксацией
клавиш DC866


1.2 Технические характеристики электропривода



- Напряжение питания: 220 V
- Электрическая мощность: 121 W
- Скорость вращения привода: 28 оборотов/мин.
- Крутящий момент: 6 Нм
- Уровень шума: 37 дБ
- Возможность параллельного подключения: нет
- Максимальный вес полотна: 14 кг
- Настройка конечных положений: механическая
- Длина мотора: 51 см.

2. Схема подключения к электросети и выключателю

2.1 Подключение к выключателю DC866

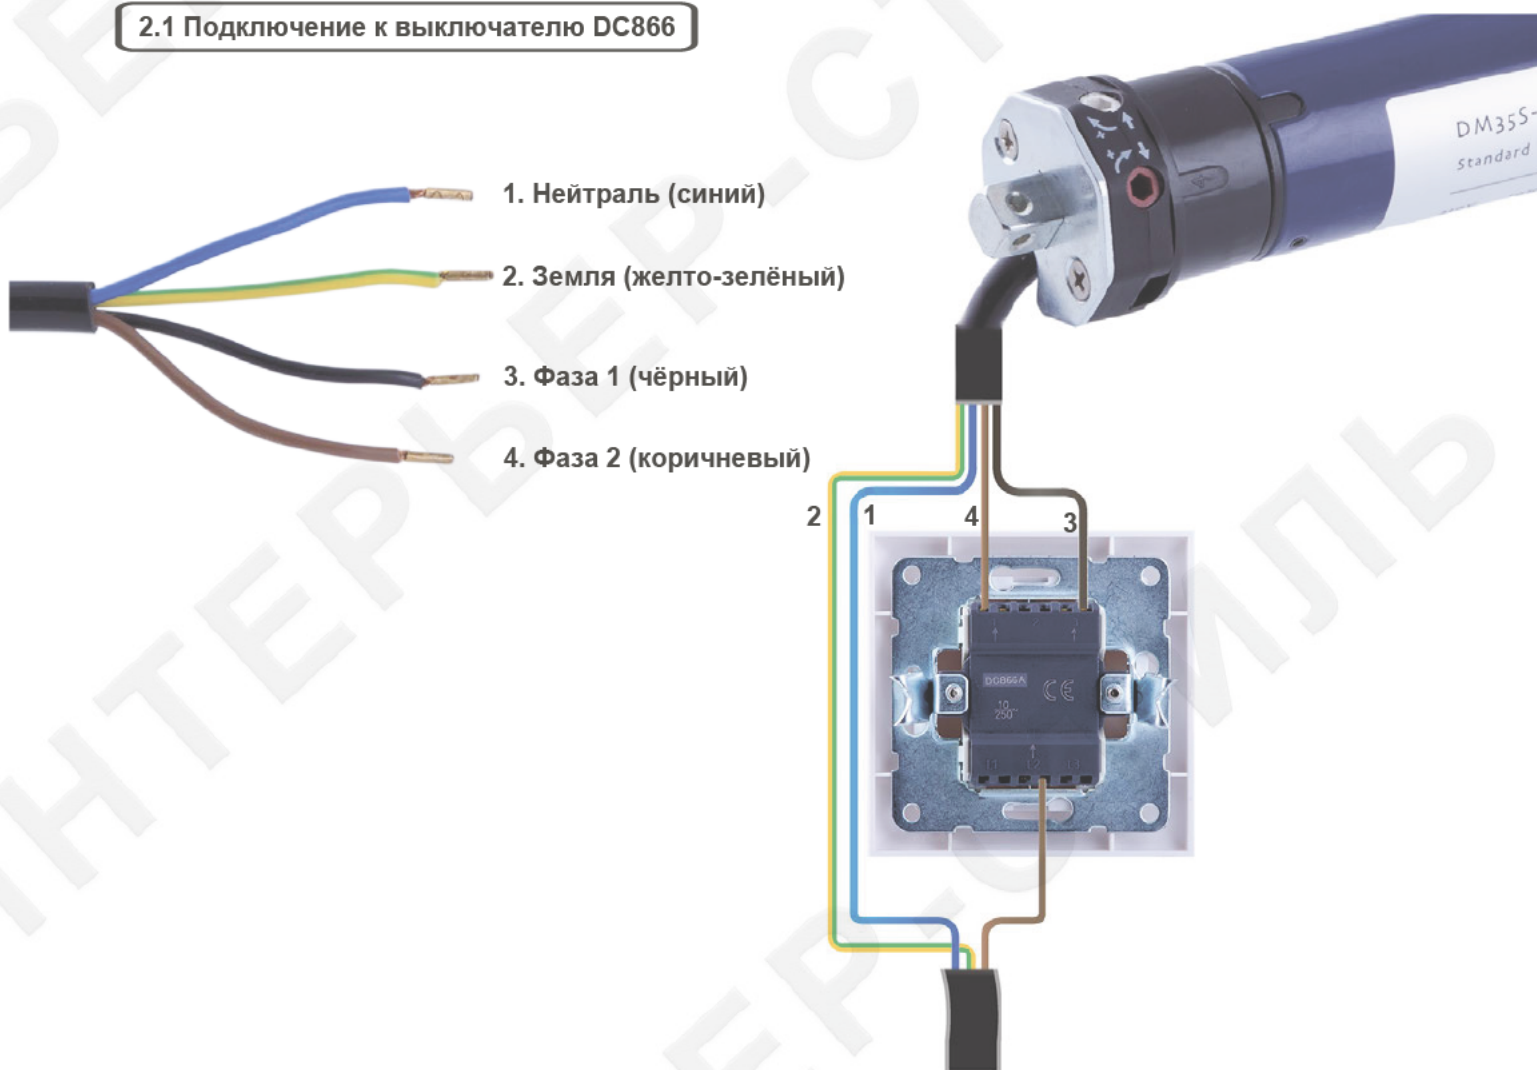

С данным электроприводом рекомендуется использовать только настенные выключатели С ФИКСАЦИЕЙ клавиш (DC866 или другой выключатель для жалюзи, с системой автоматического отключения противоположных направлений движения электропривода).



В данных электроприводах невозможно параллельное подключение (подключение нескольких электроприводов к одному выключателю)!!!

3. Настройка конечных положений

3.2 Установка нижнего предела



3.1 Установка верхнего предела



Если назначение кнопок выключателя не совпадает с движением электропривода, поменяйте местами в выключателе черный и коричневый провода от электропривода.

Пожалуйста, не используйте регулятор красного и белого шнека, когда электропривод не работает.