

ПРИВОД AM35MEL WI-FI. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутривальный электропривод AM35MEL Wi-Fi



Технические характеристики привода	
Тип	внутривальный асинхронный
Напряжение питания	220 В
Электрическая мощность	115 Вт
Скорость вращения	28 об/мин
Крутящий момент	6 Нм
Длина мотора	49 см
Настройка конечных положений	электронная
Индекс пылевлагозащиты	IP44
Защита от перегрева	время непрерывной работы 4 мин
Дополнительные интерфейсы	Wi-Fi (2,4Гц)

Виды управления



Пульт управления
1-канальный
сенсорный
AC140-01



Пульт управления
6-канальный
сенсорный
AC140-06



Пульт управления
16-канальный
сенсорный
AC140-16



Настенный
радиовыключатель
1-канальный
AC133-01




Настенный
радиовыключатель
5-канальный
AC133-05




Блок управления моторами
серии AM
со смартфона/планшета
AC520

ПРИВОД AM35MEL WI-FI. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

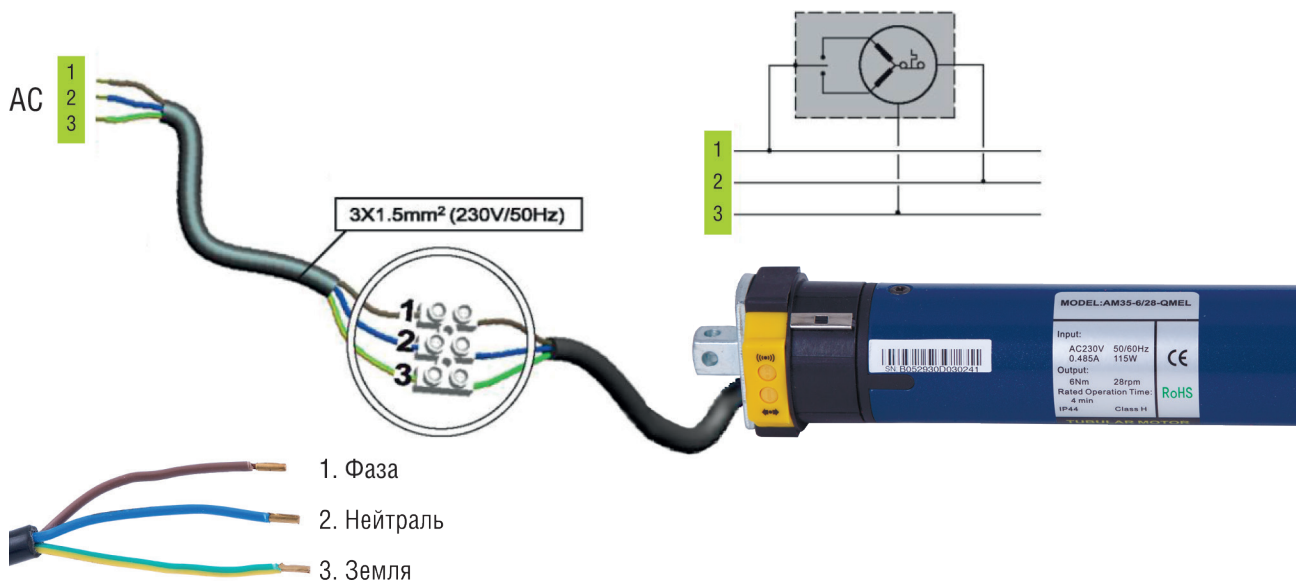

ПРИВОД AM35MEL WI-FI. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Дистанционные пульты управления



Пульт управления
1-канальный
белый сенсорный
AC140-01
(лицевая сторона)



Пульт управления
6-канальный
белый сенсорный
AC140-06
(лицевая сторона)



Пульт управления
16-канальный
белый сенсорный
AC140-16
(лицевая сторона)



Пульт управления
(обратная сторона)

Настенные радиовыключатели



Настенный
радиовыключатель
1-канальный
AC133-01
(лицевая сторона)




Настенный
радиовыключатель
5-канальный
AC133-05
(лицевая сторона)




Настенный
радиовыключатель
(обратная сторона)

Программирование управления

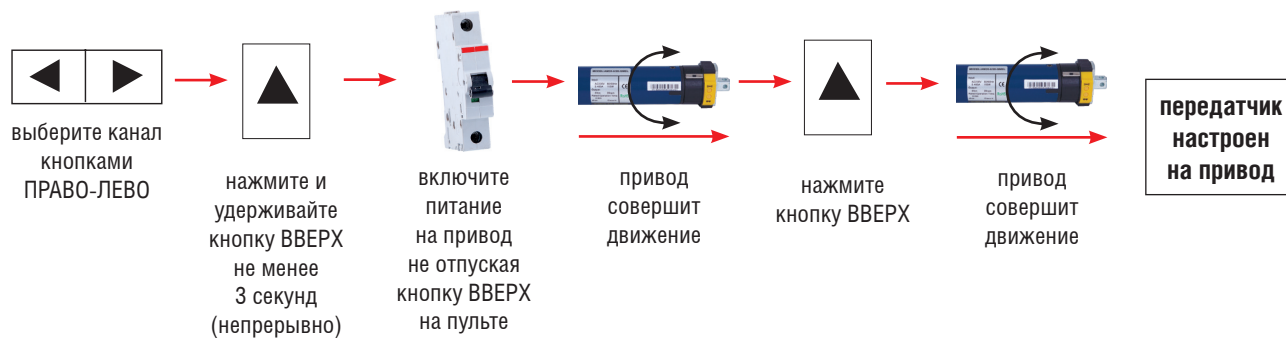

Изменение направления движения

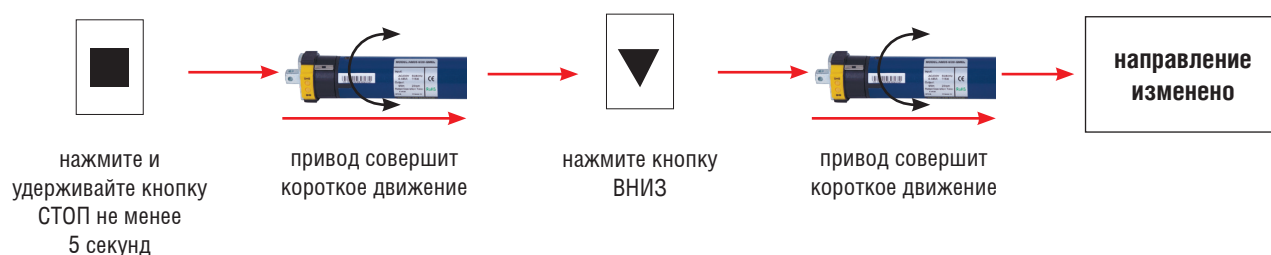


Установка первого конечного положения



Установка второго конечного положения



Точная настройка конечных положений

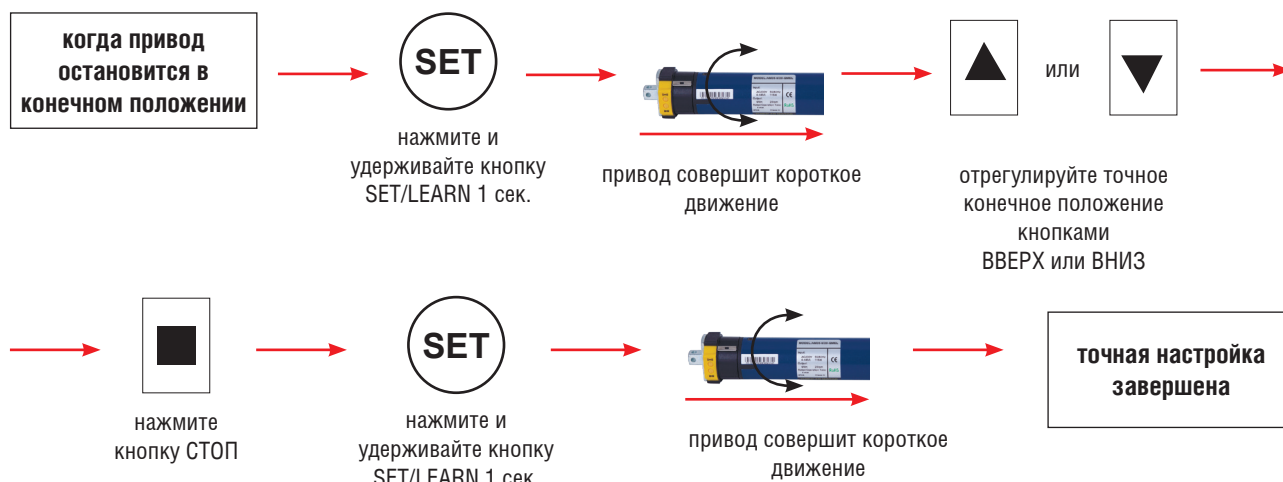

Включение/выключение пошагового вращения привода (режим жалюзи)



Добавление нового пульта/радиопередатчика



Удаление одного канала на пульте



Удаление всех настроек привода



Многоканальные пульты ДУ серий AC140-06 и AC140-16 имеют возможность уменьшения количества каналов в зависимости от пожеланий заказчика.

Уменьшение количества каналов




Возврат к заводским настройкам




НАСТРОЙКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА AM35MEL WI-FI ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE*


* Существует вероятность несовместимости определенных моделей смартфонов с приложением SMART LIFE, связанная с периодическим обновлением программного обеспечения (операционных систем). Возможность использования приложения может быть ограничена не по вине поставщика электроприводов.




- 1 Скачайте на смартфон приложение **SMART LIFE**. Запомните адрес электронной почты и пароль для синхронизации с голосовым помощником Яндекс.Алиса




- 2 Разрешите приложению **SMART LIFE** доступ к обработке данных

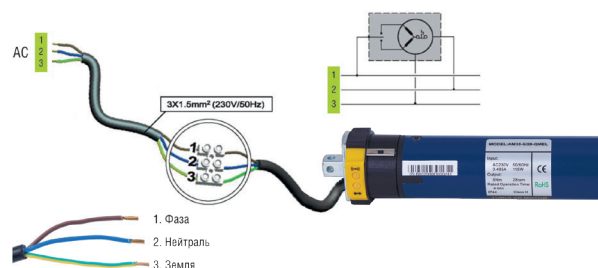


- 3 Включите в сеть электропривод, ранее настроенный согласно п. 4 данной инструкции




- 4 В приложении **SMART LIFE** электропривод должен автоматически определиться как «WiFi tubular motor». Если электропривод не определился автоматически, необходимо добавить его самостоятельно в соответствии с п. 4.1



- 5 Выберите сеть Wi-Fi, через которую будет работать приложение, введите ее название и пароль. Обратите внимание, что приложение **SMART LIFE** использует сигнал только с частотой 2,4ГГц



- 6 Устройство (привод) добавится на экран приложения, полная запись устройства составляет 30-60 секунд






- 7 После добавления привода можно изменить его название, добавить тип помещения, к которому будет прикреплен электропривод, создавать различные сценарии управления



- 4.1 Нажмите на моторе кнопку программирования  коротко 4 раза и на 5 раз длительно зажмите ее на 5-7 сек




СОПРЯЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SMART LIFE С ЯНДЕКС.АЛИСА **

** Сопряжение SMART LIFE и ЯНДЕКС.АЛИСА имеет ограниченный функционал, для пользователей доступны только основные голосовые команды.

- 
- 1** Скачайте и установите на смартфон приложение **ЯНДЕКС С АЛИСОЙ**

2 Добавьте Яндекс. Станцию в устройства Умного Дома Яндекс (см. инструкцию Яндекс)

3 Скачайте и установите на смартфон приложение **«ДОМ С АЛИСОЙ»** (УМНЫЙ ДОМ), разрешите приложению доступ к местоположению устройства

4 Добавьте «Устройство умного дома» в приложение **«ДОМ С АЛИСОЙ»** (УМНЫЙ ДОМ)
- 
- 5** Сделайте привязку приложения **SMART LIFE** к ЯНДЕКС, введите в поиске **SMART LIFE** и выберите соответствующее приложение

6 Введите логин и пароль от приложения **SMART LIFE**

7 Привод шторы добавлен в приложение **«ДОМ С АЛИСОЙ»** (УМНЫЙ ДОМ), доступны голосовые команды, возможность создавать различные сценарии управления